
Partnership. With Guarantee.

Kuglehaner af messing
Serie 3731



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, Miniudførelse
Tilslutning	G1/4"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkromet og poleret, Kugle messing CW614N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning NBR, Drejeknap plast ABS forkromet
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+90°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

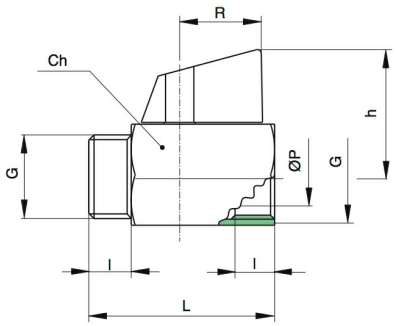

Tilslutning	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-værdi [m^3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG