
Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες
Σειρά 3731



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, Μίνι έκδοση
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο και γυαλισμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληρά επιχρωμιωμένο, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου NBR, Περιστροφική λαβή πλαστικό ABS επιχρωμιωμένο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού

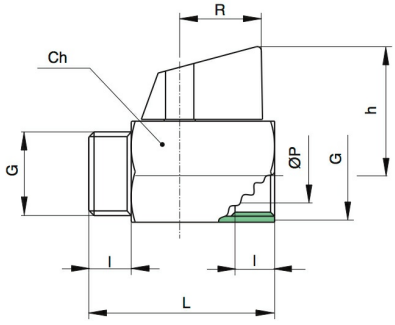

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Τιμή Kv [m^3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG