



Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 3731



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, Μίνι έκδοση
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο και γυαλισμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληρά επιχρωμιωμένο, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου NBR, Περιστροφική λαβή πλαστικό ABS επιχρωμιωμένο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού

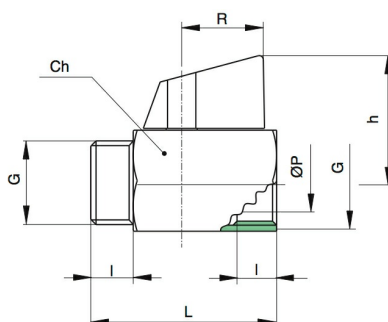

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"



Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 3731

