
Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série 3731



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, Version miniature
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N chromé et poli, Bille laiton CW614N chromé dur, Joint à bille PTFE, Joint de tige NBR, Poignée tournante plastique ABS chromé
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+90°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

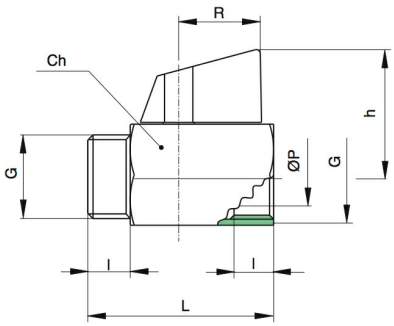

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG