
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera in ottone
Serie 3731



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, Versione miniatura
Connessione	G1/4"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N cromato e lucidato, Sfera ottone CW614N cromato duro, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo NBR, Manopola girevole in plastica ABS cromata
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+90°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

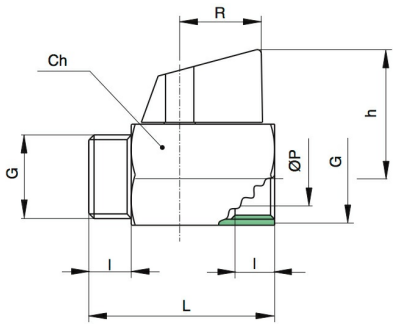

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Valore Kv [m^3/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG