


## Valvole a sfera in ottone, Forma angolare, R1/2" fino a R1" Serie 350



Typ 350.203/204/205

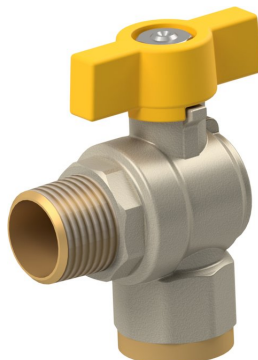

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola a sfera con sfera flottante, Forma angolare                                                                              |
| Azionamento            | tramite rotazione di 90° della maniglia                                                                                          |
| Conneessione           | 1/4"...1" secondo ISO7/1R ovvero Rp dopo ISO7/1                                                                                  |
| Materiali              | Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Guarnizioni PTFE/NBR, Manopola girevole in alluminio rivestita gialla |
| Campo di impiego       | mezzi gassosi e liquidi, che non aggreiscono i materiali utilizzati                                                              |
| Temperatura del fluido | Liquidi -15...+100°C, gas infiammabili -15...+60°C                                                                               |
| Pressione di esercizio | Pressione di esercizio secondo tabella e diagramma pressione-temperatura<br>gas combustibili max. 5bar                           |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                                     |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                        |
| Omologazione           | EN331 per gas infiammabili                                                                                                       |



Dimensioni

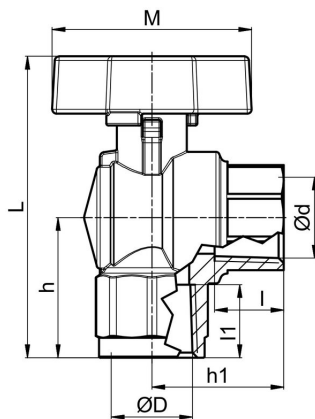


| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Tipo    |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 31 | 16,2 | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.203 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 35 | 16,2 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.204 |
| 1"    | 25      | 46 | 42 | 22,6 | 22,5 | 96 | 56 | 40       | 350.205 |

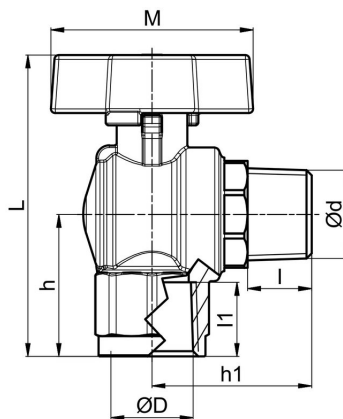


| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Tipo    |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 37 | 15   | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.303 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 43 | 16,1 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.304 |
| 1"    | 25      | 46 | 51 | 19   | 22,7 | 96 | 56 | 40       | 350.305 |



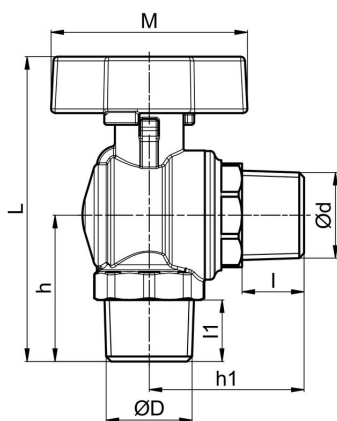

| ØD/Ød | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Tipo    |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 35 | 37 | 14,9 | 14,7 | 73 | 47 | 40       | 350.403 |
| 3/4"  | 20      | 40 | 43 | 16,1 | 16,2 | 86 | 56 | 40       | 350.404 |
| 1"    | 25      | 48 | 51 | 19   | 19   | 98 | 56 | 40       | 350.405 |

#### Diagramma pressione-temperatura

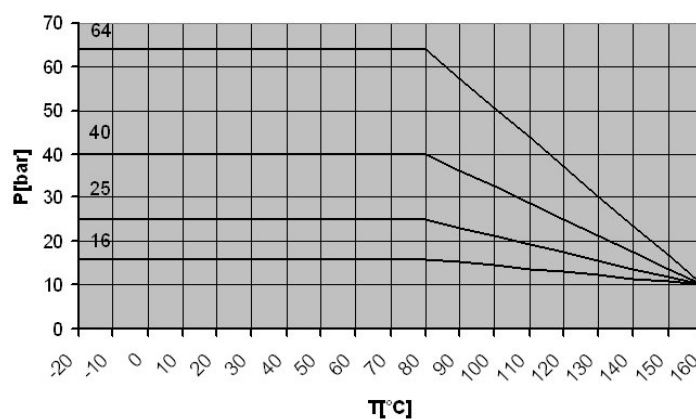

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie 350

Versione 4

137938 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

