



Kogelkranen van messing, Hoekvorm, R1/2" tot en met R1" Serie 350

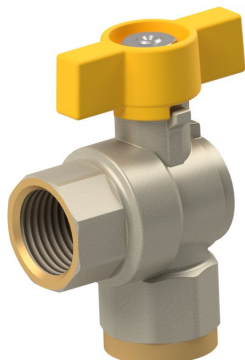

Typ 350.203/204/205

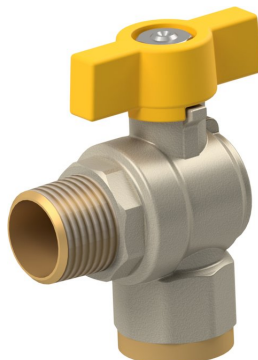

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Constructie	Kogelkraan met zwevende kogel, Hoekvorm
Bediening	door 90°-draaiing van de hendel
Aansluiting	1/4"...1" volgens ISO7/1R resp. Rp naartoe ISO7/1
Materialen	Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchromd, Afdichtingen PTFE/NBR, Draaiknop aluminium geel gecoat
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	Vloeistoffen -15...+100°C, brandbare gassen -15...+60°C
Bedrijfsdruk	Werkdruk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma brandbare gassen max. 5bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuring	EN331 voor brandbare gassen




Afmetingen

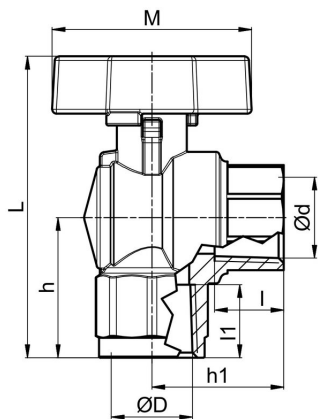

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

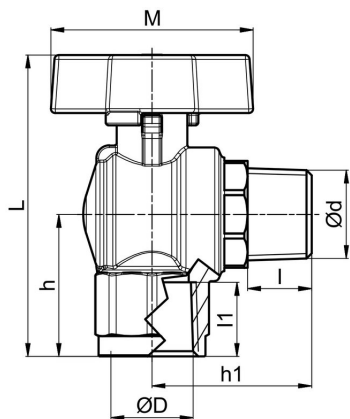


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

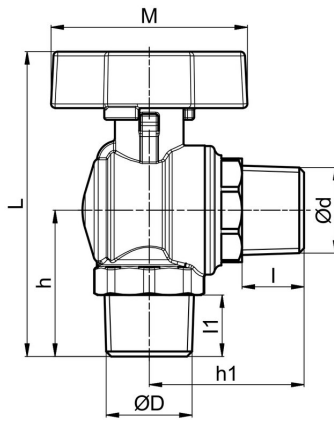

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Druk-temperatuurdiagramm

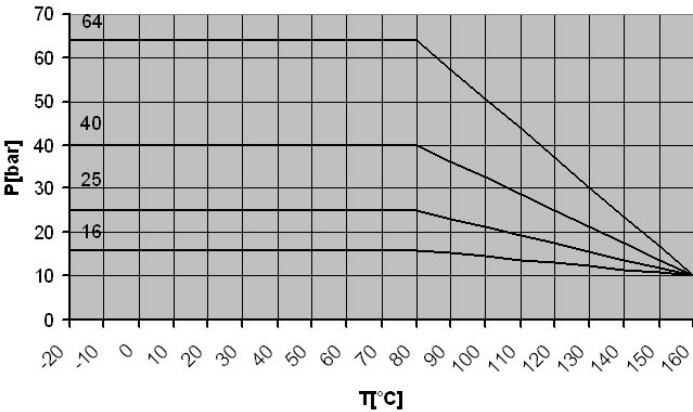

Afbeeldingen niet bindend
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden