



Kuglehaner af messing, Vinkelform, R1/2" til R1" Serie 350

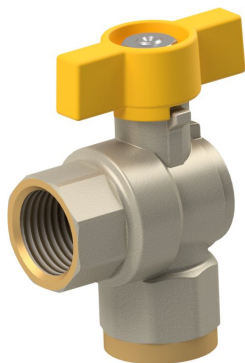

Typ 350.203/204/205

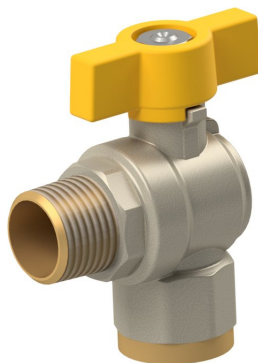

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Konstruktionstype	Kugleventil med flydende kugle, Vinkelform
Aktivering	ved 90°-drejning af grebet
Tilslutning	1/4" ... 1" iht. ISO7/1R hhv. Rp efter ISO7/1
Materialer	Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Tætninger PTFE/NBR, Drejeknap aluminium gul belagt
Anvendelsesområde	gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	Væsker -15...+100°C, brændbare gasser -15...+60°C
Driftstryk	Driftstryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm brændbare gasser maks. 5bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelse	EN331 til brændbare gasser



Dimensioner

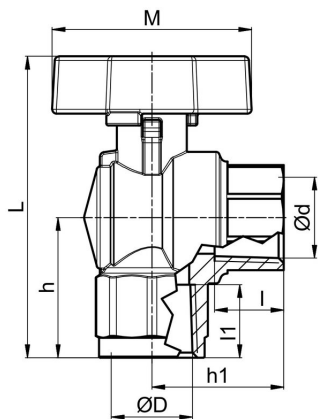


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

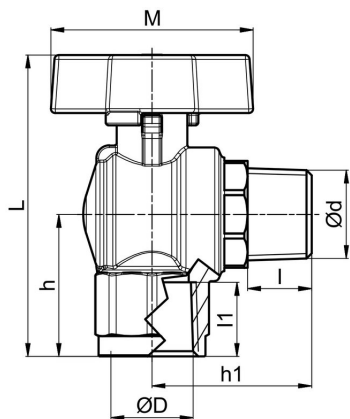


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305



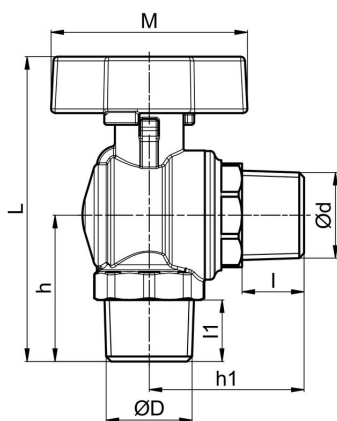

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Tryk-temperatur-diagramm

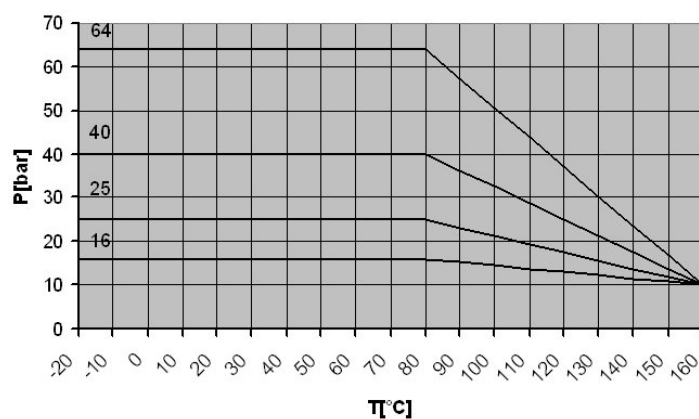

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie 350

Version 4

137940 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

