



Kuleventiler i messing, Vinkelform, R1/2" til R1" Serie 350

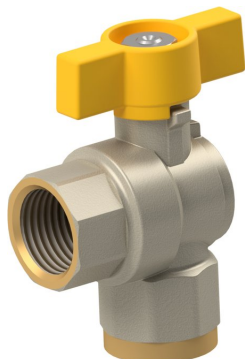

Typ 350.203/204/205

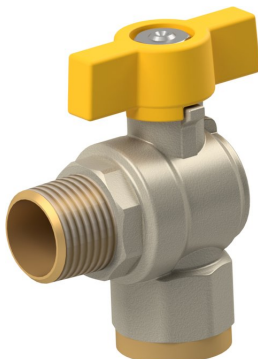

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Konstruksjonstype	Kuleventil med flytende kule, Vinkelform
Aktivering	ved 90°-dreining av håndtaket
Tilkobling	1/4" ... 1" i henhold til ISO7/1R evt. Rp etter ISO7/1
Materialer	Messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Tetninger PTFE/NBR, Dreieknapp aluminium gul belagt
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de anvendte materialene
Mediatemperatur	Væsker -15...+100°C, brennbare gasser -15...+60°C
Driftstrykk	Driftstrykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm brennbare gasser maks. 5bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenning	EN331 for brennbare gasser




Dimensjoner

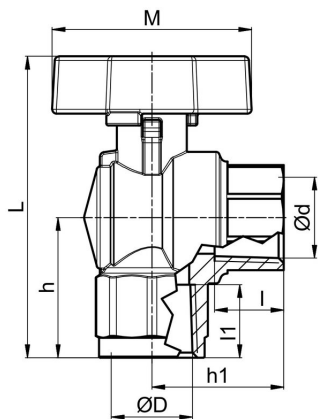

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

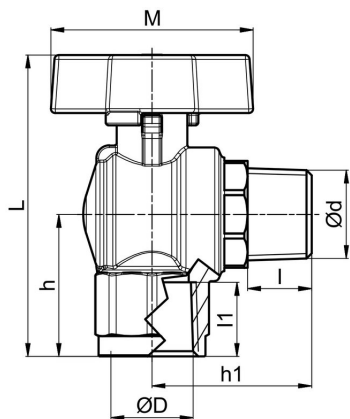


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

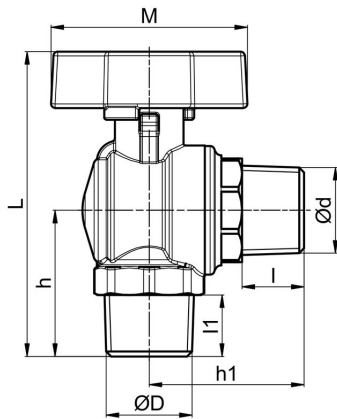

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Type
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Trykk-temperatur-diagramm

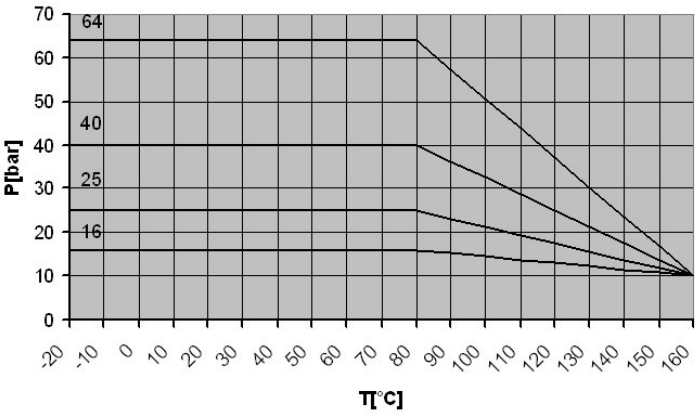

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie 350