



## Kulventiler av mässing, Vinkelform, R1/2" upp till R1" Serie 350

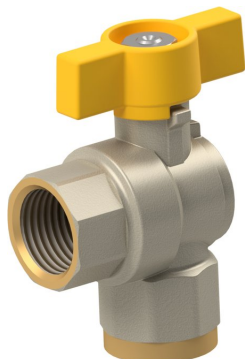

Typ 350.203/204/205

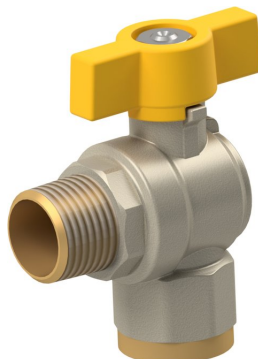

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kulventil med flytande kula, Vinkelform                                                                           |
| Manövrering       | genom 90°-vridning av handtaget                                                                                   |
| Anslutning        | 1/4" ... 1" enligt ISO7/1R respektive Rp efter ISO7/1                                                             |
| Material          | Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Tätningar PTFE/NBR, Vredhandtag aluminium gulbelagt |
| Användningsområde | gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen                                            |
| Medietemperatur   | Vätskor -15...+100°C, brandfarliga gaser -15...+60°C                                                              |
| Drifttryck        | Drifttryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm<br>brandfarliga gaser max. 5bar                             |
| Monteringssätt    | Montering i styvt rörsystem                                                                                       |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                            |
| Godkännande       | EN331 för brandfarliga gaser                                                                                      |




Mått

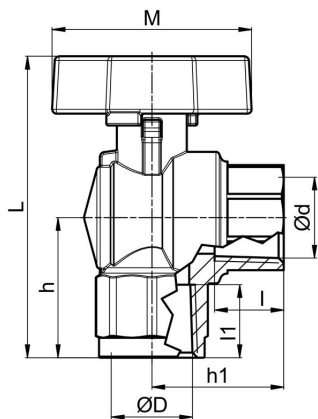

| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Typ     |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 31 | 16,2 | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.203 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 35 | 16,2 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.204 |
| 1"    | 25      | 46 | 42 | 22,6 | 22,5 | 96 | 56 | 40       | 350.205 |

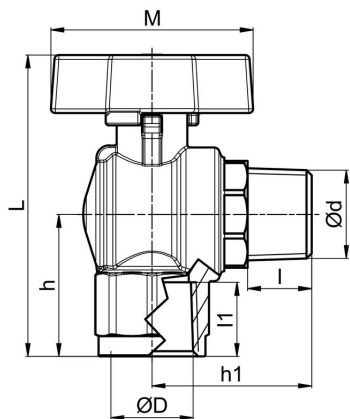


| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Typ     |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 37 | 15   | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.303 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 43 | 16,1 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.304 |
| 1"    | 25      | 46 | 51 | 19   | 22,7 | 96 | 56 | 40       | 350.305 |

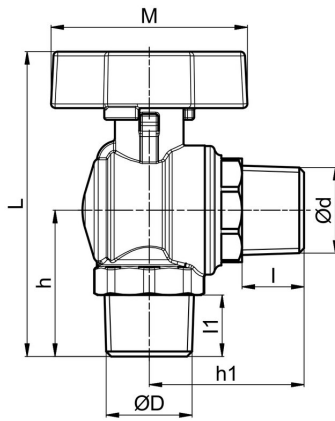

| ØD/Ød | DN [mm] | h  | h1 | I    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Typ     |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 35 | 37 | 14,9 | 14,7 | 73 | 47 | 40       | 350.403 |
| 3/4"  | 20      | 40 | 43 | 16,1 | 16,2 | 86 | 56 | 40       | 350.404 |
| 1"    | 25      | 48 | 51 | 19   | 19   | 98 | 56 | 40       | 350.405 |

### Tryck-temperatur-diagramm

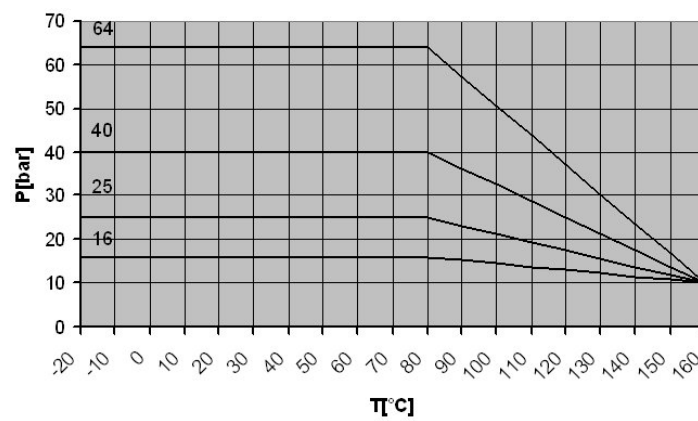

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – mässing / Mässingskulventil Serie 350

