


Kuglehaner af messing Serie 4904



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, reduceret gennemgang, med udløbsstuds
Tilslutning	G1/2"... G1" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkromet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning NBR, Håndgreb aluminium sort belagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20... +90°C
Driftstryk	Vakuüm maks. 1mbar til Nominelt tryk iht. tabel
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

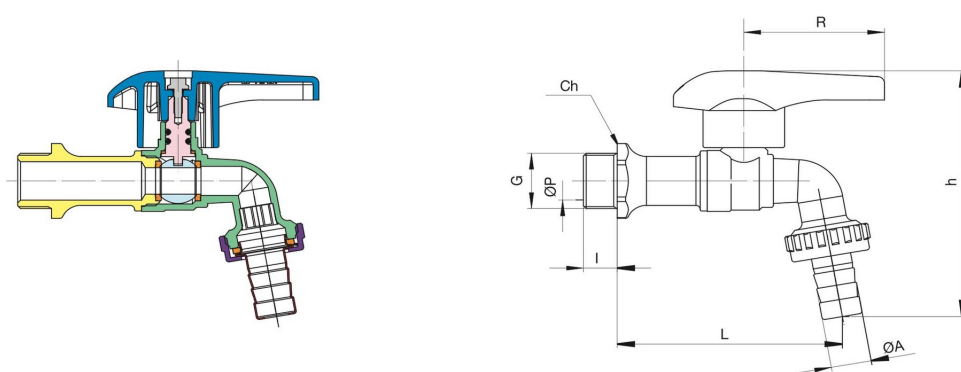

Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Vægt [ca. kg]	Type
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Illustrationer ikke bindende



