


## Messinkiset palloventtiilit Sarja 4904



|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, pienennetty läpikulku, kanssa poistotutti                                                                  |
| Liitäntä         | G1/2"... G1" ISO228/1:n mukaan                                                                                                                  |
| Materiaalit      | Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR, Käsivipu alumiini musta pinnoitettu |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                          |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                  |
| Käyttöalue       | Kaasut ja ryhmän 2 nesteet PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.                                            |
| Aineen lämpötila | -20... +90°C                                                                                                                                    |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö maks. 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan                                                                                       |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä                                                                                                                         |

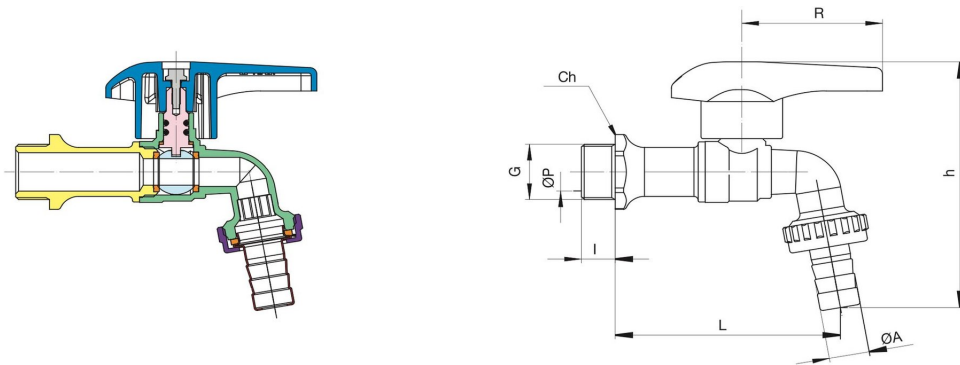

| Liitäntä | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | Ch | h     | I  | L   | R  | P  | A    | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi    |
|----------|------------------------------|-------------|----|-------|----|-----|----|----|------|--------------------|-----------|
| G3/8"    | 10                           | 30          | 25 | 92,5  | 12 | 79  | 50 | 10 | 15,5 | 0,21               | 4904-3/8" |
| G1/2"    | 15                           | 30          | 25 | 92,5  | 12 | 80  | 50 | 10 | 15,5 | 0,21               | 4904-1/2" |
| G3/4"    | 20                           | 30          | 30 | 105   | 15 | 92  | 50 | 12 | 20,5 | 0,30               | 4904-3/4" |
| G1"      | 25                           | 30          | 38 | 117,5 | 18 | 100 | 50 | 15 | 25,5 | 0,50               | 4904-1"   |



Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 4904

Versio 7

137941 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

