



Kuleventiler i messing Serie 4904

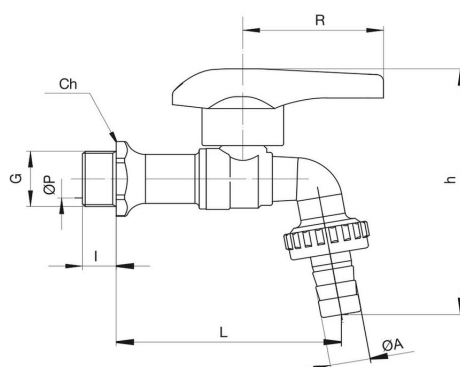

Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, redusert gjennomløp, med utløpsstuss
Tilkobling	G1/2"... G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkrommet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning NBR, Håndspak aluminium svart belagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20... +90°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 1mbar til Nominelt trykk i henhold til tabell
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken



Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie 4904

Versjon 4

137941 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

