


Kogelkranen van messing Serie 4904



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, gereduceerde doorlaatopening, met uitlooptule
Aansluiting	G1/2"... G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N verchroomd, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting NBR, Handhendel aluminium zwart gecoat
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20... +90°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel

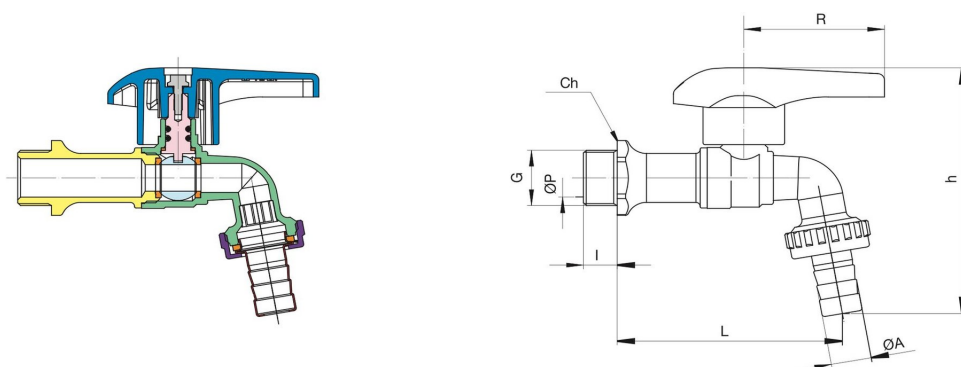

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	A	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"



