


Kulventiler av mässing Serie 4904



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, reducerat genomlopp, med utloppsstos
Anslutning	G1/2"... G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förkromad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning NBR, Handspak aluminium svart belagd
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20... +90°C
Drifttryck	Vakuüm max. 1mbar upp till Nominellt tryck enligt tabell
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

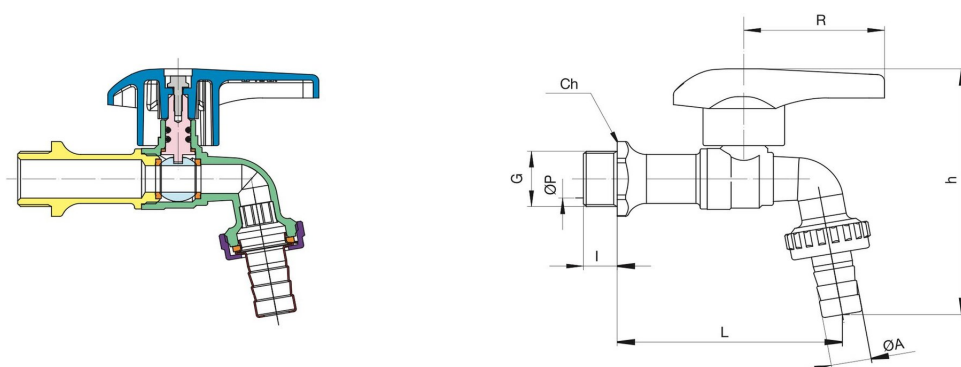

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"



