



Τρίοδη σφαιρική βάνα από ορείχαλκο Σειρά 5710



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου FKM, Περιστροφική λαβή πολυαμίδιο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 180° της λαβής, ελατηριωτή σφαιρική ασφάλιση 4x90°, στη θέση ασφάλισης 90° για όλες τις συνδέσεις

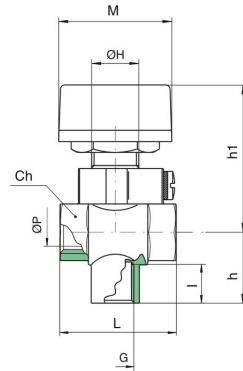



Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 5710

