


## Τριμερείς σφαιρικές βάνες από χάλυβα Σειρά 715000




|                   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης                                                                                                                |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή 90° του χειρομοχλού                                                                                                                                                      |
| Σύνδεση           | Άκρα συγκόλλησης DN10...DN100 σύμφωνα με DIN 3239                                                                                                                                      |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα Χάλυβας, Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένη με υαλοίνες, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM, Χειρομοχλός από χάλυβα, πλαστικοποιημένος |
| Πεδίο εφαρμογής   | Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.        |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+160°C                                                                                                                                                                           |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος μέγ. 10 <sup>-3</sup> Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας                                                                  |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                              |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                            |
| Εγκρίσεις         | TA-Αέρας, SIL 3                                                                                                                                                                        |
| Ειδικές εκδόσεις  | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, στεγανοποιήσεις με ελάχιστο νεκρό όγκο, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο                              |



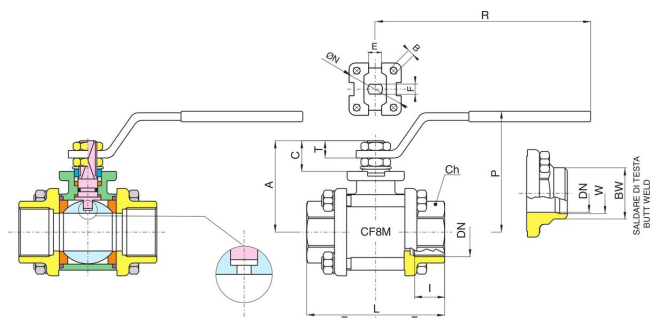

| Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | BW    | W      | Τιμή Kv<br>[m³/h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος      |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 10                             | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 17,1  | 12,48  | 8,5               | 0,28               | 715000-10  |
| 15                             | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 21,3  | 15,76  | 19,2              | 0,48               | 715000-15  |
| 20                             | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 26,7  | 20,96  | 35                | 0,70               | 715000-20  |
| 25                             | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 33,4  | 26,64  | 64,5              | 1,25               | 715000-25  |
| 32                             | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 42,2  | 35,08  | 103,8             | 1,70               | 715000-32  |
| 40                             | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 48,3  | 40,94  | 174               | 2,54               | 715000-40  |
| 50                             | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 60,3  | 52,48  | 301,3             | 4,00               | 715000-50  |
| 65                             | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 73    | 62,68  | 545,7             | 8,00               | 715000-65  |
| 80                             | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 88,9  | 77,92  | 872,5             | 12,80              | 715000-80  |
| 100                            | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 114,3 | 102,26 | 1363,3            | 21,50              | 715000-100 |

#### Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

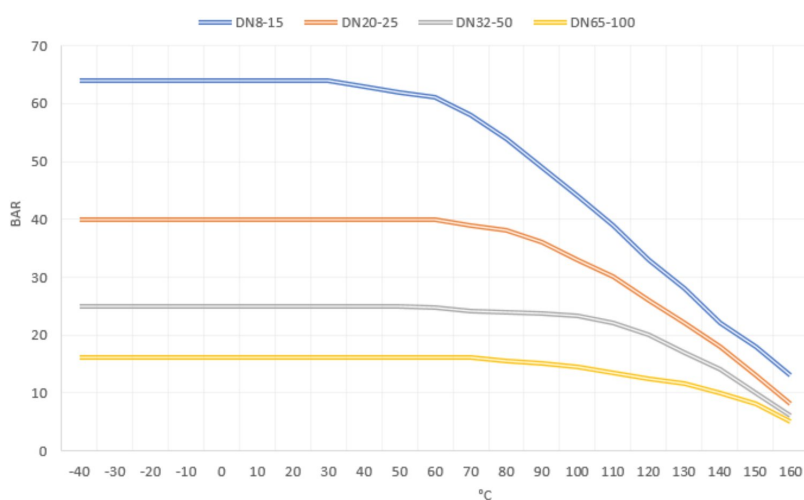

#### Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - χάλυβα / Σφαιρική βάνα από χάλυβα Σειρά 715000

Έκδοση 4

150352 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

