


Tredelte kuleventiler av stål Serie 714000




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, Kompensasjonsboring
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	Innsveisingsender DN10...DN100 i henhold til DIN 3239
Materialer	Hus Stål, Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning PTFE glassfiberforsterket, Spindeltetning PTFE/FKM, Håndspak stål plastbelagt
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	TA-luft, SIL 3
Spesialutførelser	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, dødromsreduerte tetninger, olje-, fett- og silikonfri for oksygen



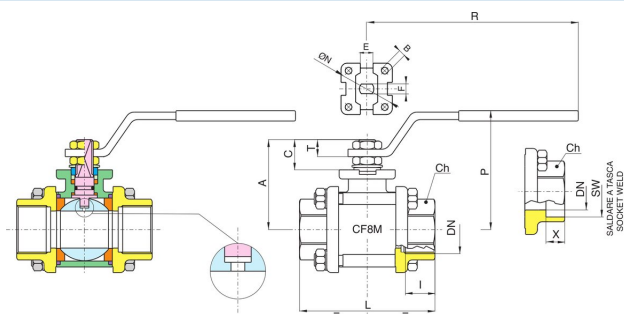

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,27	714000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,47	714000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35	0,70	714000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,25	714000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,74	714000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174	2,45	714000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,90	714000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	714000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,80	714000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	714000-100

Trykk-temperatur-diagramm

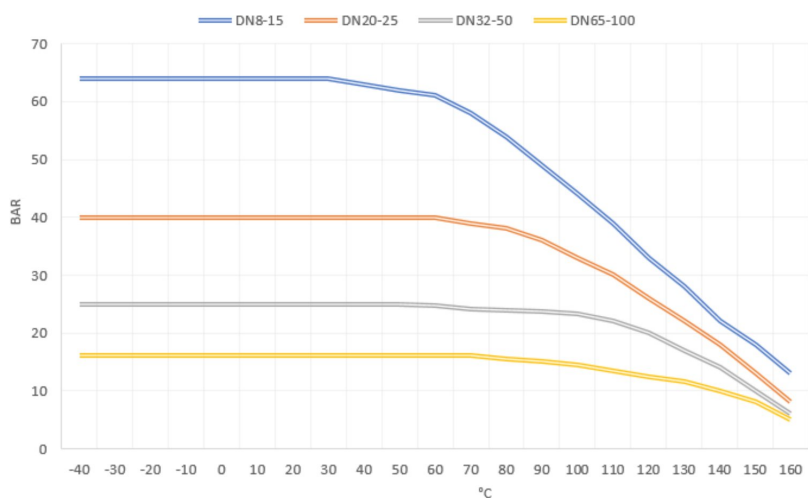

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – stål / Stålkuleventil Serie 714000

Versjon 4

150344 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

