


Robinete cu bilă din oțel inoxidabil Serie 700000 și 704000



Serie 700000




Serie 704000

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, Orificiu de compensare
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale
Racordare	Serie 700000: RP1/8"...RP4" conform ISO7/1 Serie 704000: G1/4"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE, Etanșare pentru tijă PTFE/FKM, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4016 plastifiat, RP21/2"...RP4" Oțel plastifiat
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea robinetelor speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻² Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	numai pentru Serie 700000: Aer TA (aer comprimat), SIL 3
Execuții speciale	fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen numai pentru seria 700000: execuție antistatică ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe)




Dimensiuni Serie 700000

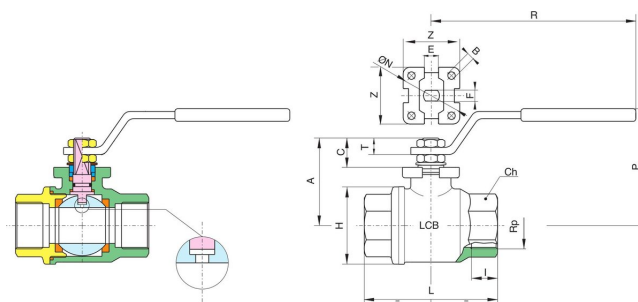

RP	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,26	700000-1/8"
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,26	700000-1/4"
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,25	700000-3/8"
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,34	700000-1/2"
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,59	700000-3/4"
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	0,96	700000-1"
1 1/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,29	700000-1 1/4"
1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,15	700000-1 1/2"
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,30	700000-2"
2 1/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,74	700000-2 1/2"
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,15	700000-3"
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	17,40	700000-4"




Dimensiuni Serie 704000

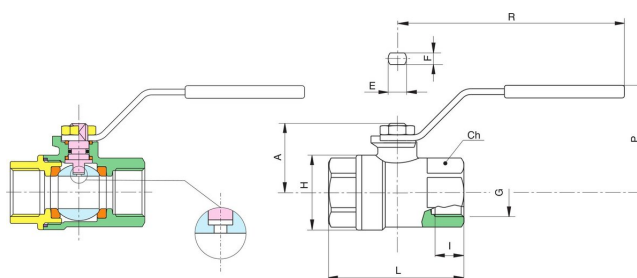

G	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	704000-1/4"
G3/8"	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	704000-3/8"
G1/2"	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	704000-1/2"
G3/4"	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	704000-3/4"
G1"	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	704000-1"
G1 1/4"	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	704000-1 1/4"
G1 1/2"	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	704000-1 1/2"
G2"	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	704000-2"

Diagramă presiune-temperatură

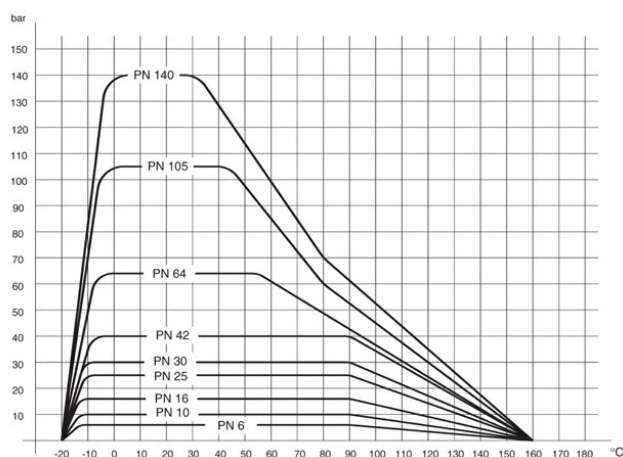

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - oțel inoxidabil / Supapă sferică din oțel inoxidabil serie 704000, 700000

Versiune 7

140637 / Generat 2026/41 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

