



Robinete cu bilă din oțel inoxidabil lustruit Serie 701000



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, Orificiu de compensare
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale
Racordare	RP1/8"...RP4" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă 1.4401 lustruit, Bilă 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE, Etanșare pentru tijă PTFE/FKM, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4401
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea robinetelor speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ² Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuții speciale	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), fără ulei, grăsimi și silicon pentru oxigen



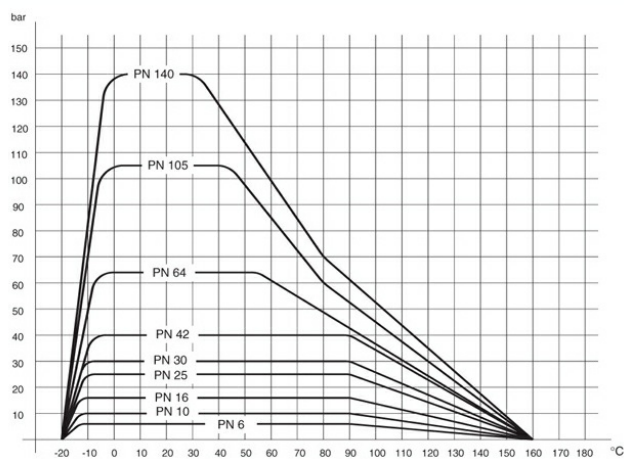

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

