



Τριμερείς σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά 712000




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	Άκρα συγκόλλησης DN10...DN100 σύμφωνα με DIN 3239
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένο με υαλοίνες, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM Χειρομοχλός: DN10...DN50 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4016 πλαστικοποιημένο, DN65...DN100 Χάλυβας πλαστικοποιημένο Ελκυστήρες και παξιμάδια: DN10...DN50 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, DN65...DN100 Χάλυβας γαλβανισμένος
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻³ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	TA-Αέρας, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, στεγανοποιήσεις με ελάχιστο νεκρό όγκο, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο



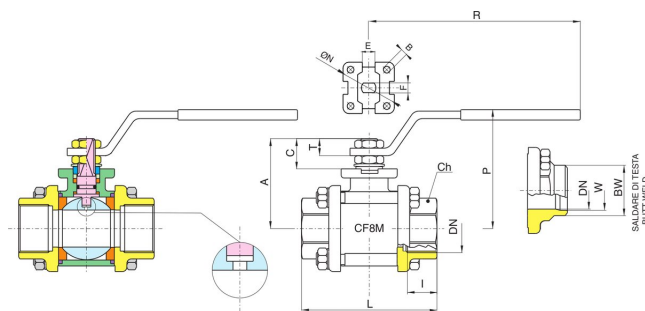

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	712000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	712000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	712000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	712000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	712000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	712000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	712000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	712000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	712000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	712000-100

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

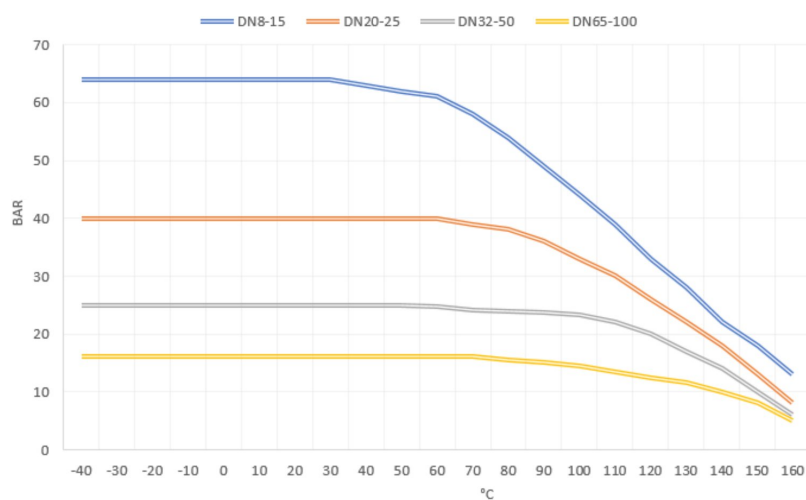

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά 712000

Έκδοση 4

150368 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

