

3-Tie palloventtiilit ruostumattomasta teräksestä Sarja BA552 ja BA576




Rakenne	kolmitiekuulaventtiili kanssa kelluva pallo, kolmikerroksinen tiivistävä, ei päällekkäisyyksistä vapaa, täysi läpivirtaus
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	G1/4"..."G4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Kuula ruostumaton teräs 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste FKM, Käsivipu Ruostumaton teräs 1.4307/Kestomuovi (PF)
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+170°C
Käyttöpaine	0bar enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	antistaattinen versio ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kuulatiiviste PTFE-lasikuituvahvistettu tai PTFE-karbografiittivahvistettu, Tyhjiösovellus

Kytentäkaavio

BA576				BA552		
Kytentätapa 01	Kytentätapa 02	Kytentätapa 03	Kytentätapa 04	Kytentätapa 05	Kytentätapa 06	Kytentätapa 07
Asento 1						
Asento 2						
Kytentätavan säätö suoritetaan käsivivun irrotuksen jälkeen palloa käsin kiertämällä. Kun keskimmaiset kiinnitysruuvit on irrotettu, karan yläpinnassa oleva lovi tulee näkyviin; se osoittaa kuulan asennon ja siitä voidaan tunnistaa myös hanatyypin.						




Mitat

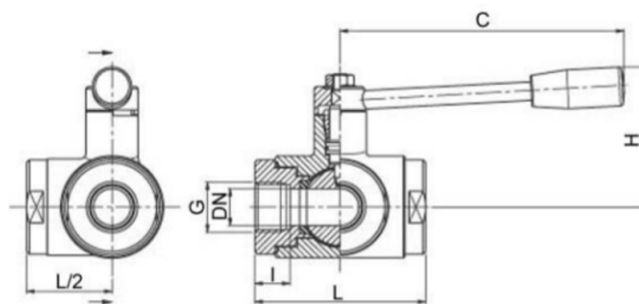

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Paino [noin kg]	Tyyppi T-porareikä	Tyyppi L-poraus
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Paine-lämpötiladiagrammi

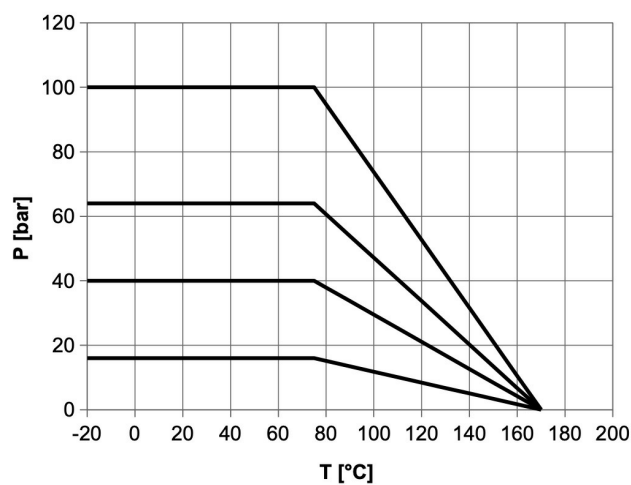

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – ruostumaton teräs / Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA552, BA576

Versio 4

150414 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

