















3-Putni kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA552 i BA576




Izvedba	Trosmjerni kuglasti ventil s s pomoću plutajuća kugla, troslojno brtveće, nije bez preklapanja, puni prolaz
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	G1/4"...G4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla nehrđajući čelik 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena FKM, Ručna poluga Nehrđajući čelik 1.4307/Duroplast (PF)
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+170°C
Radni tlak	Obar do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kuglasto brtvljenje PTFE-ojačano staklenim vlaknima ili PTFE-ojačano karbografitom, Vakuumska primjena

Shema preklapanja

BA576				BA552		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Podešavanje načina preklapanja provodi se nakon demontaže ručne poluge ručnim zakretanjem kugle. Nakon uklanjanja središnjih pričvrtnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg je također prepoznatljiv tip ventila.						




Dimenzije

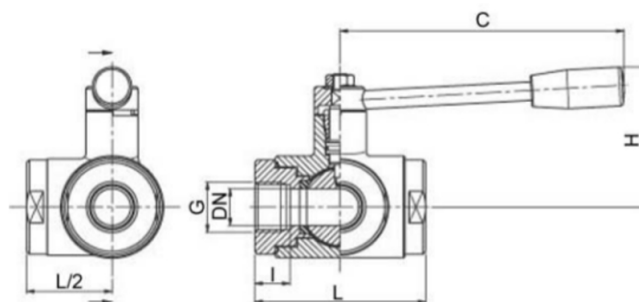

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Težina [cca. kg]	Tip T-provrtanje	Tip L-provrtanje
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Dijagram tlak-temperatura

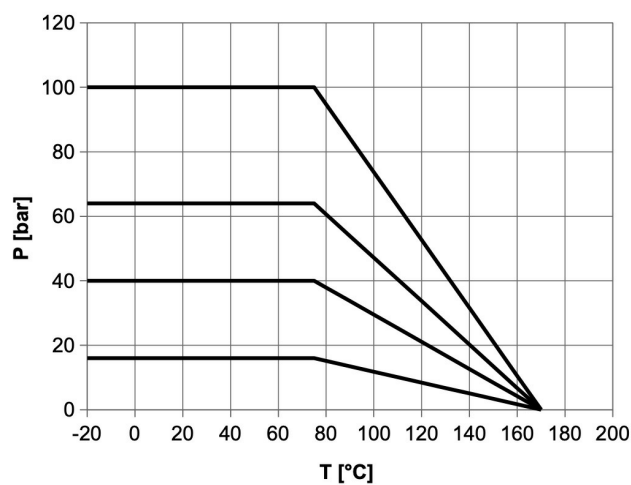

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - nehrđajući čelik / Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA552, BA576

Verzija 4

150414 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

