

3-Veis kuleventiler i rustfritt stål Serie BA552 og BA576




Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, trelags tettende, ikke overlappfri, full gjennomgang
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	G1/4"...G4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPTFE, Spindel tetning FKM, Håndspak Rustfritt stål 1.4307/Duroplast (PF)
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+170°C
Driftstrykk	0bar til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelser	antistatisk utførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kulepakning PTFE-glassfiberforsterket eller PTFE-karbografittforsterket, Vakuumapplikasjon

Koblingsskjema

BA576				BA552		
Brytertype 01	Brytertype 02	Brytertype 03	Brytertype 04	Brytertype 05	Brytertype 06	Brytertype 07
Posisjon 1						
Posisjon 2						
Innstilling av koblingsmåten skjer etter demontering av håndspaken ved manuell dreining av kulen. Etter at de sentrale festeskrueene er fjernet, blir innhakket på spindelens overside synlig, som angir kuleposisjonen og som også gjør det mulig å identifisere krantypen.						




Dimensjoner

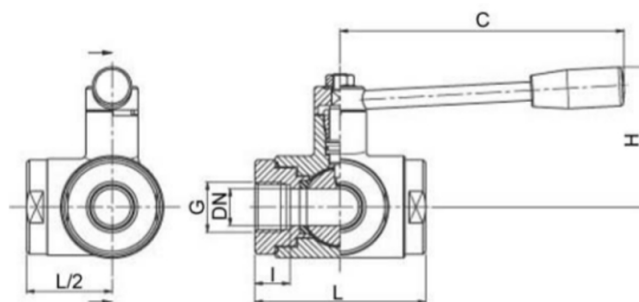

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Vekt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Trykk-temperatur-diagramm

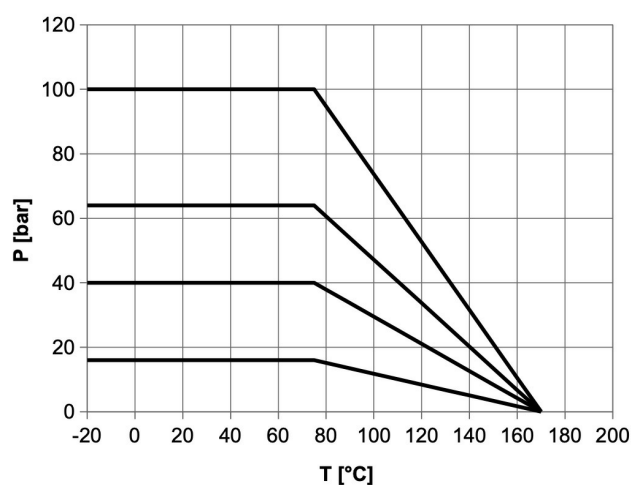

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – rustfritt stål / Kuleventil i rustfritt stål Serie BA552, BA576

Versjon 4

150414 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

