















3-Weg kogelkranen van roestvast staal Serie BA552 en BA576




Constructie	Driewegkogelkraan met zwevende kogel, driewandig afdichtend, niet overlappend, volle doorlaat
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel
Aansluiting	G1/4"...G4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404 gepolijst, Kogel roestvast staal 1.4404, Kogelafdichting MPTFE, Spindelaftichting FKM, Handhendel Roestvast staal 1.4307/Duroplast (PF)
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten. Voor stoomtoepassingen adviseren wij speciale stoomkranen te gebruiken.
Mediumtemperatuur	-20...+170°C
Bedrijfsdruk	0bar tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuuriagramma
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	antistatische uitvoering ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kogelafdichting PTFE-glasvezelversterkt of PTFE-met koolstofgrafiet versterkt, Vacuümtoepping

Schakelschema

BA576				BA552		
Schakeltype 01	Schakeltype 02	Schakeltype 03	Schakeltype 04	Schakeltype 05	Schakeltype 06	Schakeltype 07
Positie 1						
						
Positie 2						
						
Instelling van de schakelwijze gebeurt na demontage van de handhendel door handmatig verdraaien van de kogel. Na het verwijderen van de centrale bevestigingsbouten wordt aan de bovenzijde van de spindel de inkeping zichtbaar, die de kogelstand aangeeft en waaruit ook het kraantype te herkennen is.						




Afmetingen

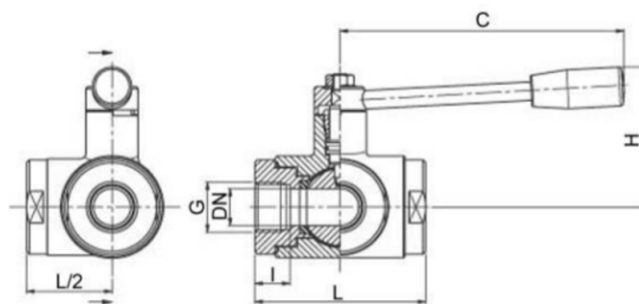

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Gewicht [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Druk-temperatuurdiagramm

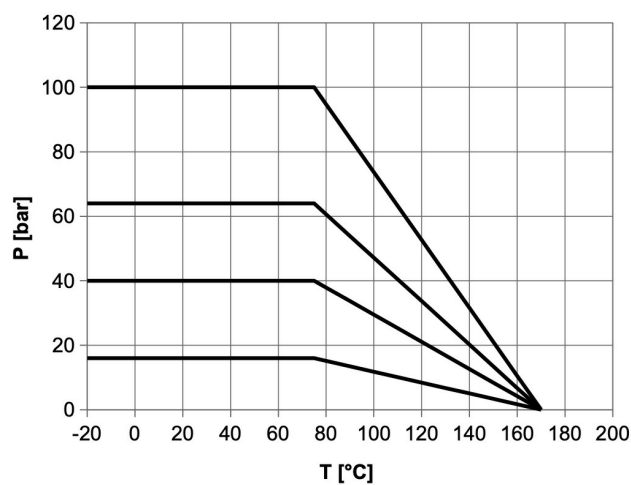

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Kogelkranen - roestvast staal / RVS-kogelafsluiter Serie BA552, BA576

Versie 4

150414 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

