














Robinete cu bilă cu 3 căi din oțel inoxidabil Serie BA552 și BA576




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, cu trei straturi etanșant, nu este fără suprapuneri, trecere completă
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	G1/4"...G4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă inox 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a țigii filetate FKM, Manetă manuală Oțel inoxidabil 1.4307/Duroplast (PF)
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea robinetelor speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+170°C
Presiune de lucru	Obar până la Presiune nominală conform tabelului și diagrama presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	execuție antistatică ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Etanșare cu bilă PTFE-ranforsat cu fibra de sticla sau PTFE-ranforsat cu grafit carbonic, Aplicație de vid

Diagramă de comutare

BA576				BA552		
Tip de comutare 01	Tip de comutare 02	Tip de comutare 03	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05	Tip de comutare 06	Tip de comutare 07
Poziție 1						
						
Poziție 2						
						
Setarea modului de comutare se efectuează după demontarea manetei manuale prin rotirea manuală a bilei. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a țigii devine vizibilă creștătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.						




Dimensiuni

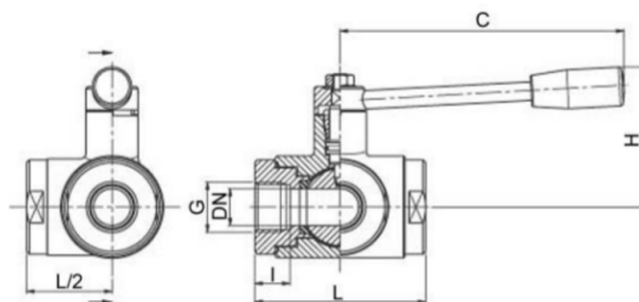

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Greutate [aprox. kg]	Tip Gaură în T	Tip Gaură în L
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Diagramă presiune-temperatură

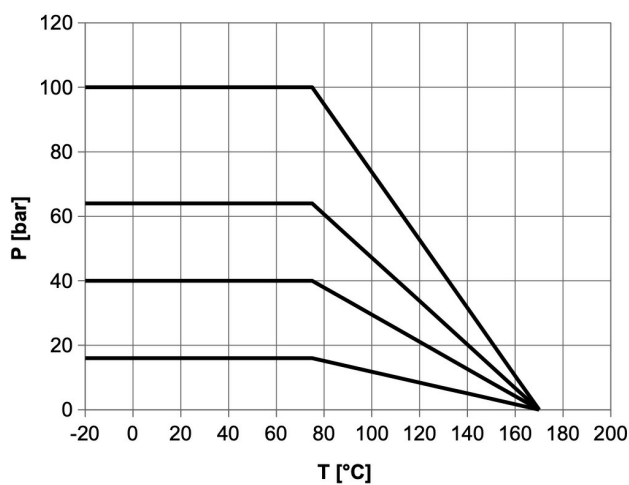

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - oțel inoxidabil / Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA552, BA576

Versiune 4

150414 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

