

3-Vägs kulventiler av rostfritt stål Serie BA552 och BA576




Konstruktionstyp	Trevägs kulventil med flytande kula, treskiktad tätande, inte överlappningsfri, fullt genomlopp
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	G1/4"...G4" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula rostfritt stål 1.4404, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning FKM, Handspak Rostfritt stål 1.4307/Härdplast (PF)
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. För ångapplikationer rekommenderar vi att använda speciella ångkranar.
Medietemperatur	-20...+170°C
Drifttryck	0bar upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	antistatisk utförande ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Kulpackning PTFE-glasfiberförstärkt eller PTFE-kolfiberförstärkt grafitförstärkt, Vakuumapplikation

Kopplingsschema

BA576				BA552		
Kopplingstyp 01	Kopplingstyp 02	Kopplingstyp 03	Kopplingstyp 04	Kopplingstyp 05	Kopplingstyp 06	Kopplingstyp 07
Position 1						
Position 2						
Inställning av omkopplingssättet sker efter demontering av handspaken genom manuell vridning av kulan. Efter att de centrala fästskruvarna har tagits bort blir urtaget på spindelns ovansida synligt, vilket anger kulans läge och utifrån vilket även ventiltypen kan identifieras.						




Mått

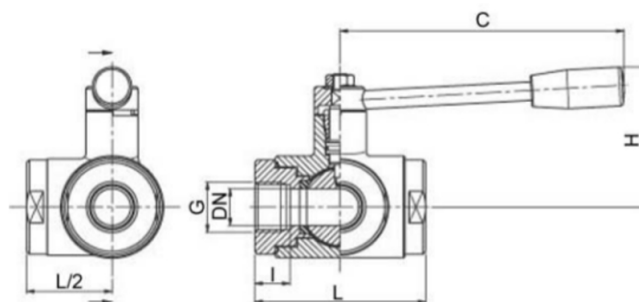

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Vikt [ca. kg]	Typ T-borring	Typ L-borring
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Tryck-temperatur-diagramm

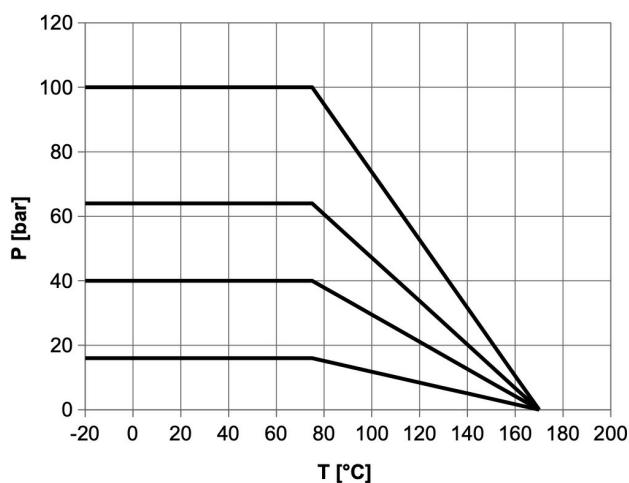

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – rostfritt stål / Kulventil i rostfritt stål Serie BA552, BA576

Version 4

150414 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

