

Partnership. With Guarantee.

Laippakuulaventtiilit harmaavaluraudasta Sarja 730003



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN25...DN200 EN1092-2:n mukaan, PN16
Asennuspituus	DN25...DN150 EN558-1R14:n mukaisesti, DN200 mukaisesti EN558-1R27
Materiaalit	Runko Harmaavalurauta EN-GJL-250, Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE, O-renkaat NBR, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-10...+120°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10^{-3} Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynnät	TA-ilma
Erikoismallit	antistaattinen versio ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, O-rengas, materiaali FKM, öljytön ja rasvaton versio hapelle, Karan jatke


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

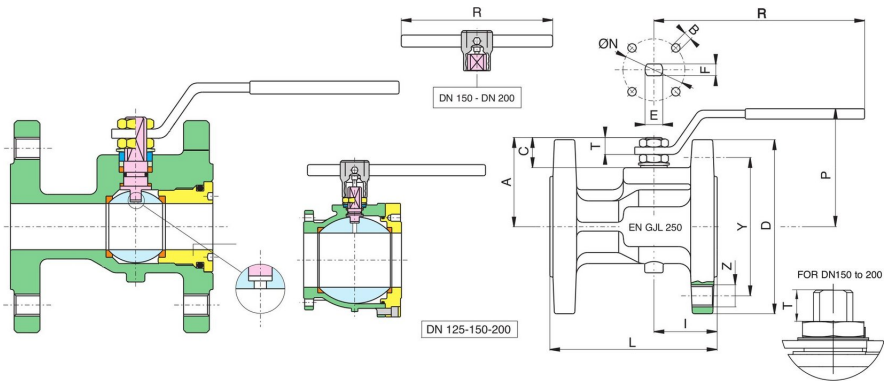

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	64,5	3,10	730003-25
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	103,8	4,80	730003-32
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	49	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174,0	6,10	730003-40
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301,3	8,90	730003-50
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	545,7	12,10	730003-65
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	8 x M16	872,5	14,90	730003-80
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363,3	23,36	730003-100
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360,3	39,30	730003-125
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671,1	57,30	730003-150
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6816,6	103,00	730003-200

*Erikoisversio pyynnöstä
ATEX-versioissa tyyppimerkintään lisätään loppuun -A.

Paine-lämpötiladiagrammi

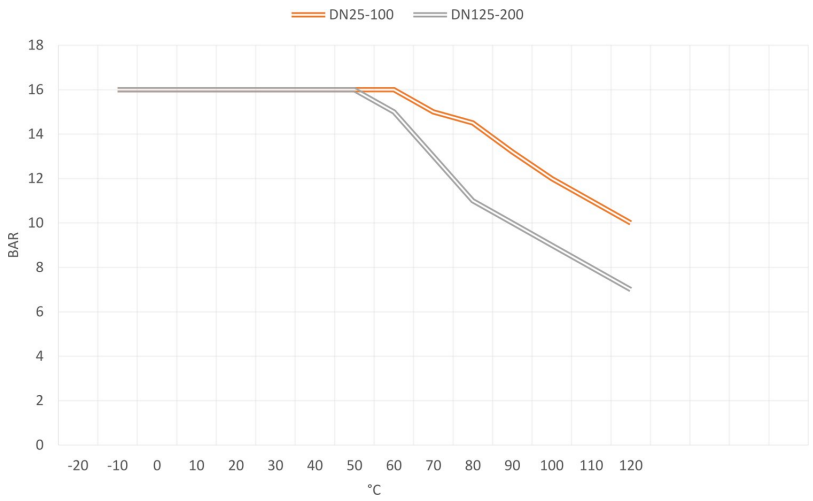

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG