



## Flenskuleventiler av stål Serie 722000



|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, Kompensasjonsboring                                                                                                                     |
| Aktivering         | ved 90° dreining av håndspaken                                                                                                                                                                |
| Tilkobling         | Flenser DN15...DN150 i henhold til EN1092-1 PN16                                                                                                                                              |
| Materialer         | Hus Stål, Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE/FKM<br>Håndspake: DN15...DN125 Stål plastifisert, DN150 Grått støpejern EN-GJL-250                               |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.<br>For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.                   |
| Mediatemperatur    | -20...+160°C                                                                                                                                                                                  |
| Driftstrykk        | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm                                                                                        |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                                                                                   |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                                                                                       |
| Godkjenninger      | TA-luft, SIL 3                                                                                                                                                                                |
| Spesialutførelser  | antistatisk utførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Brannsikker,<br>Flens ANSI, Flens PN40, dødromsreduerte tetninger, Varmekappe for viskøse medier |



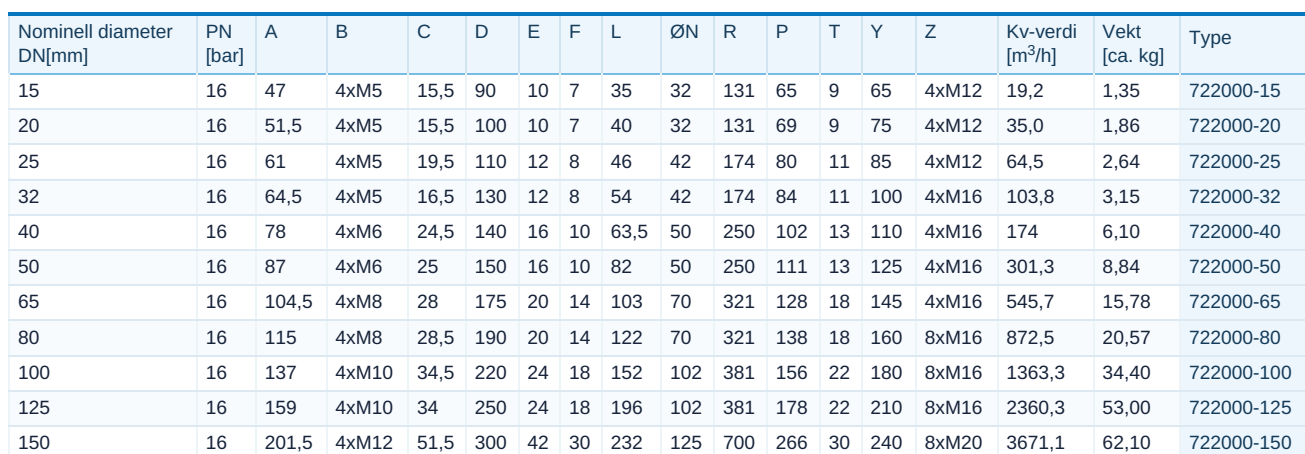

| Temperature (°C) | DN15-50 (Bars) | DN65-100 (Bars) | DN125-150 (Bars) |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| -20              | 16             | 16              | 16               |
| 0                | 16             | 16              | 16               |
| 20               | 16             | 16              | 16               |
| 40               | 16             | 16              | 16               |
| 50               | 16             | 16              | 16               |
| 60               | 16             | 16              | 15               |
| 80               | 14             | 13              | 11               |
| 90               | 14             | 12.5            | 10               |
| 110              | 12             | 9               | 8                |
| 120              | 11.5           | 8               | 7                |
| 130              | 10             | 7.5             | 6.5              |
| 140              | 9              | 7               | 6                |
| 150              | 8              | 6               | 5                |
| 160              | 7              | 5               | 4                |

Armatyrer / Kuleventiler – manuelle / Flensede kuleventiler – stål / Flenset kuleventil Serie 722000

