



Flänskkulventiler av stål Serie 760001




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, antistatisk utförande, Kompensationsborrning, med avstängningsanordning
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	Flänsar DN15...DN50 enligt EN1092-1 PN40 Flänsar DN65...DN300 enligt EN1092-1 PN16
Bygglängd	motsvarande EN558-1R27
Material	Hus Stål, Kulventil rostfritt stål 1.4301, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE/Graphoil/FKM Handspak: DN15...DN125 Stål mjukgjord, DN150...DN200 Gråjärn EN-GJL-250
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C (Ånga max. 180°C)
Drifttryck	Vakuüm max. 10 ⁻³ Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm (Ånga max. 10bar)
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Specialutföranden	Fläns ANSI, olja-, fett- och silikonfri för syre, Lågtemperaturutförande

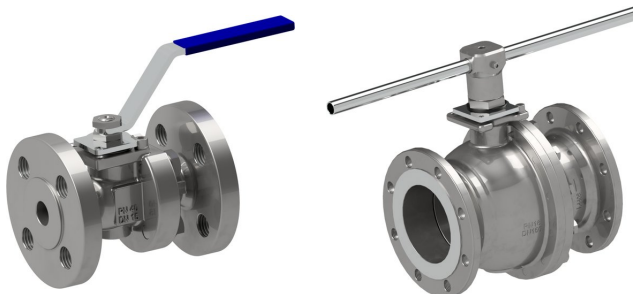

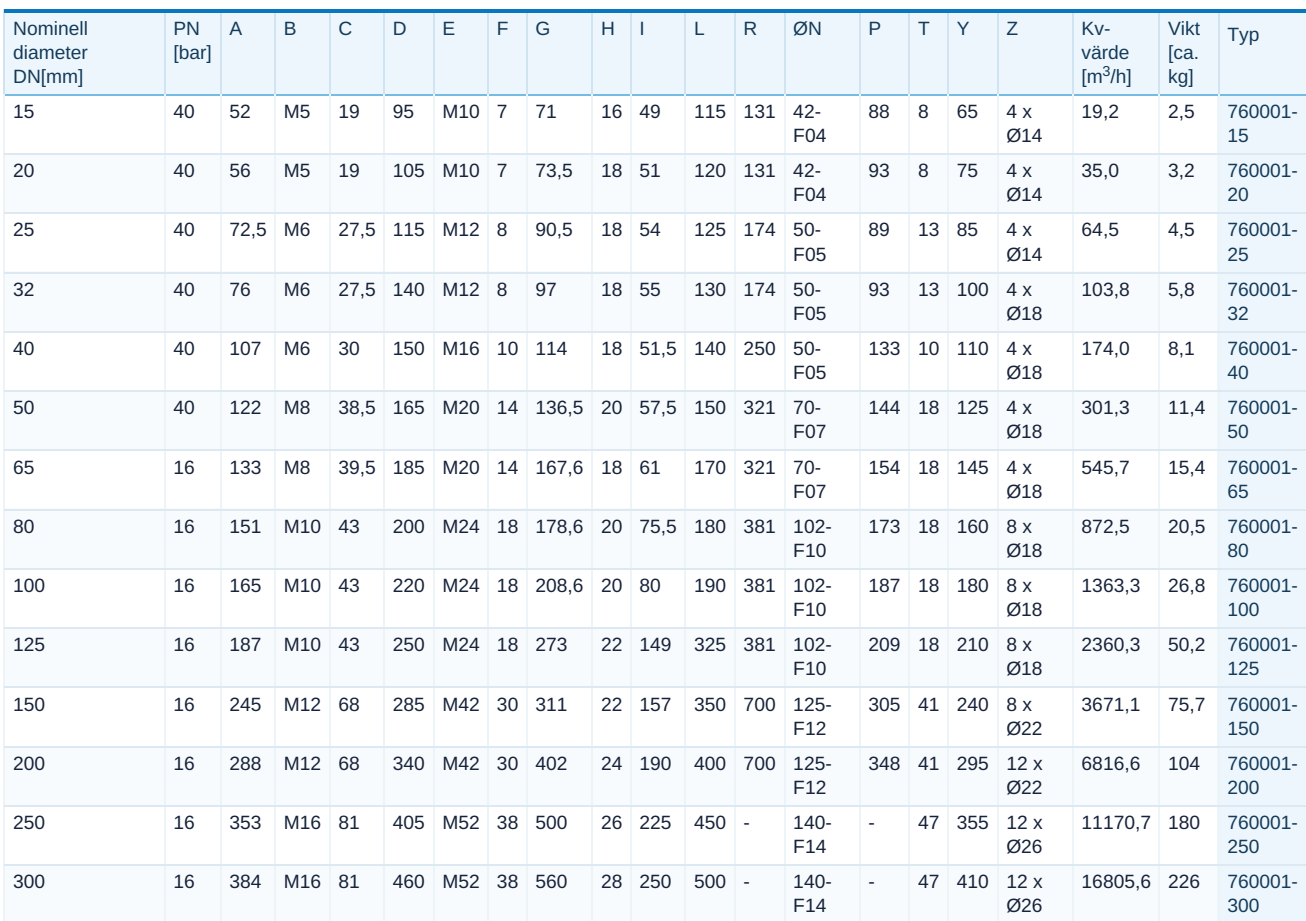

Tryck-temperatur-diagramm

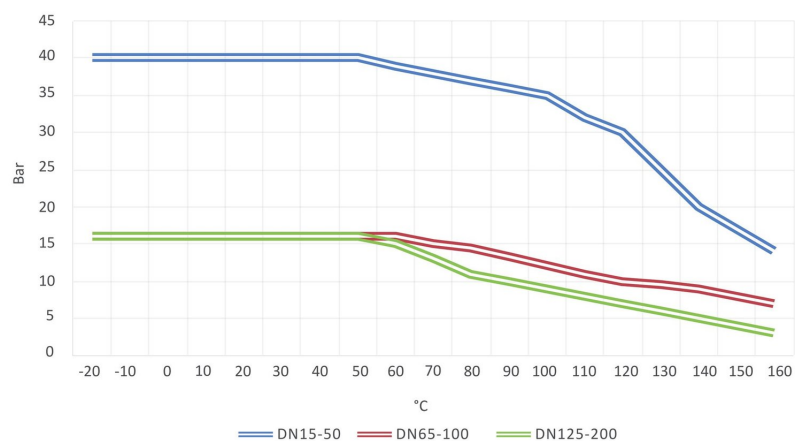

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Kulventiler – manuell](#) / [Flänskulventiler – stål](#) / [Flänskulventil Serie 760001](#)

Version 7

150658 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

