



Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά 760000



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, DN250/DN300 εδραζόμενη σφαίρα, πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης, με διάταξη απομόνωσης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN50 σύμφωνα με EN1092-1 PN40 Φλάντζες DN65...DN300 σύμφωνα με EN1092-1 PN16
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R27
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/Graphoil/FKM Χειρομοχλός: DN15...DN125 Χάλυβας πλαστικοποιημένο, DN150...DN200 Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C (Ατμός μέγ. 180°C)
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻³ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας (Ατμός μέγ. 10bar)
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	Φλάντζα ANSI, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, Έκδοση χαμηλής θερμοκρασίας

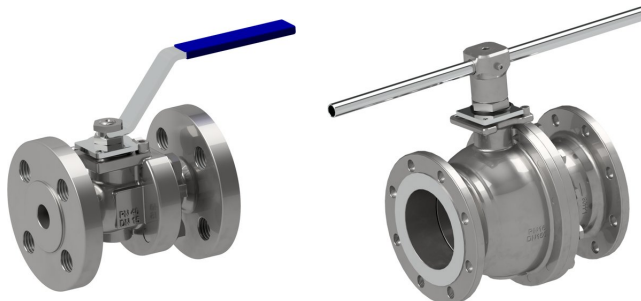

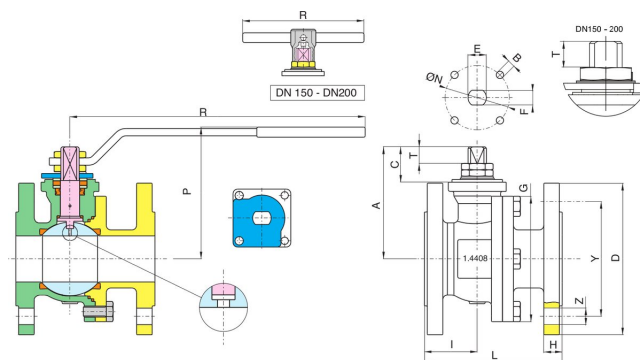


Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	40	52	M5	19	95	M10	7	71	16	49	115	131	42- F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	760000- 15
20	40	56	M5	19	105	M10	7	73,5	18	51	120	131	42- F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	760000- 20
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	90,5	18	54	125	174	50- F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	760000- 25
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	97	18	55	130	174	50- F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	760000- 32
40	40	107	M6	30	150	M16	10	114	18	51,5	140	250	50- F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	760000- 40
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	136,5	20	57,5	150	321	70- F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	760000- 50
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	167,6	18	61	170	321	70- F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	760000- 65
80	16	151	M10	43	200	M24	18	178,6	20	75,5	180	381	102- F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	760000- 80
100	16	165	M10	43	220	M24	18	208,6	20	80	190	381	102- F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	760000- 100
125	16	187	M10	43	250	M24	18	273	22	149	325	381	102- F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	760000- 125
150	16	245	M12	68	285	M42	30	311	22	157	350	700	125- F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	760000- 150
200	16	288	M12	68	340	M42	30	402	24	190	400	700	125- F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104	760000- 200
250	16	353	M16	81	405	M52	38	500	26	225	450	-	140- F14	-	47	355	12 x Ø26	11170,7	180	760000- 250
300	16	384	M16	81	460	M52	38	560	28	250	500	-	140- F14	-	47	410	12 x Ø26	16805,6	226	760000- 300

Οι σφαιρικές βάνες στις ονομαστικές διαμέτρους DN250 και DN300 παραδίδονται χωρίς χειρομοχλό..



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

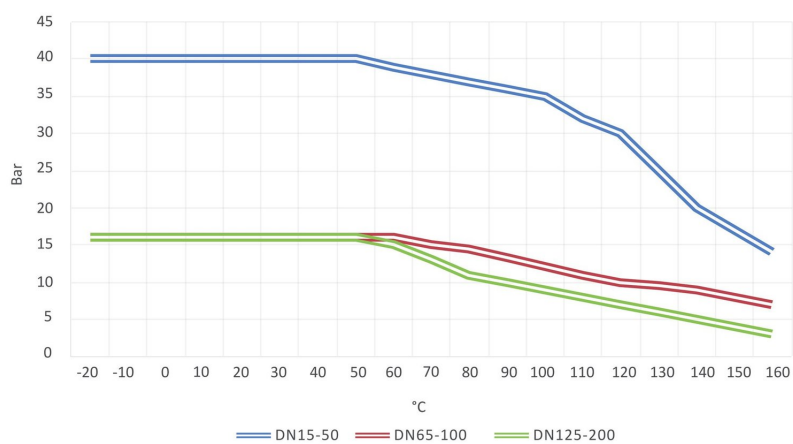

Εικόνες χωρίς δέσμευση Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες – ανοξείδωτος χάλυβας / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά 760000

