



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit Sarja 760000



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, DN250/DN300 laakeroitu kuula, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, sulkuventtiilillä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitântä	Laipat DN15...DN50 EN1092-1:n mukaan PN40 Laipat DN65...DN300 EN1092-1:n mukaan PN16
Asennuspituus	mukaisesti EN558-1R27
Materiaalit	Runko ja kuula ruostumatonta terästä 1.4408, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM Käsivipu: DN15...DN125 Teräs plastifioitu, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+160°C (Höyry maks. 180°C)
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan (Höyry maks. 10bar)
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	Laippa ANSI, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Matalalämpötilaversio

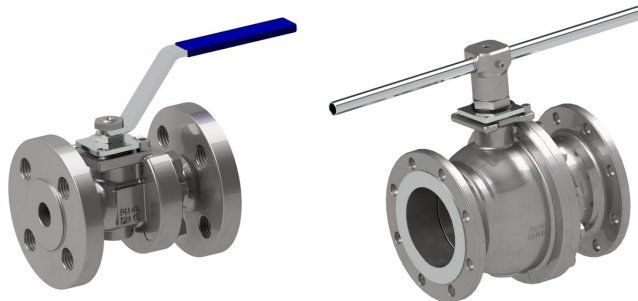

Paine-lämpötiladiagrammi

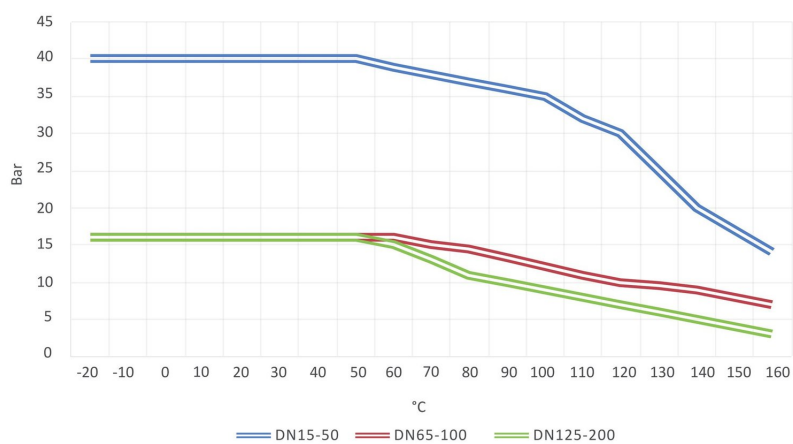

Kuvat ei-sitova Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Laippakuulaventtiilit – ruostumaton teräs / Laippakuulaventtiili Sarja 760000

Versio 5

228464 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

