

Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie 760000

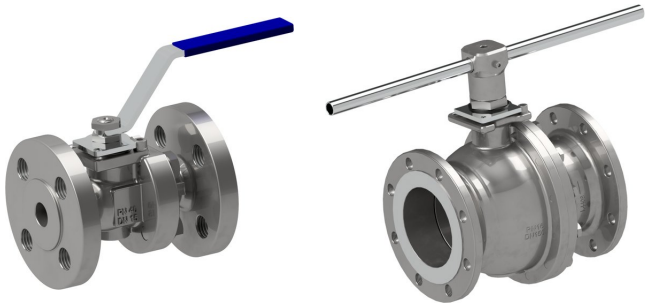

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, DN250/DN300 bilă montată în lagăr, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, cu dispozitiv de închidere
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN50 conform EN1092-1 PN40 Flanșe DN65...DN300 conform EN1092-1 PN16
Lungime constructivă	conform cu EN558-1R27
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4408, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE/Graphoil/FKM Manetă manuală: DN15...DN125 Oțel plastifiat, DN150...DN200 Fontă cenușie EN-GJL-250
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+160°C (Abur max. 180°C)
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10^{3} Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură (Abur max. 10bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	Flanșă ANSI, fără ulei, grăsimi și silicon pentru oxigen, Execuție pentru temperaturi joase

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

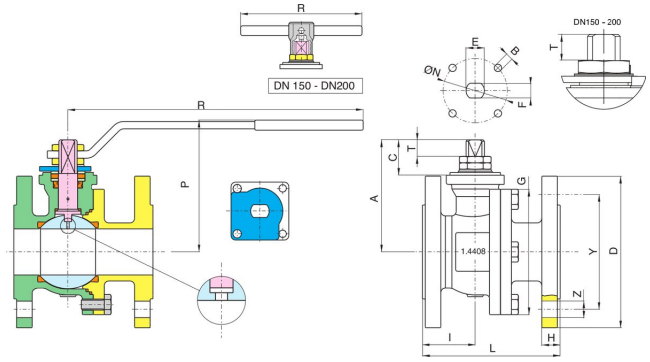


Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	40	52	M5	19	95	M10	7	71	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	760000-15
20	40	56	M5	19	105	M10	7	73,5	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	760000-20
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	90,5	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	760000-25
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	97	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	760000-32
40	40	107	M6	30	150	M16	10	114	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	760000-40
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	136,5	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	760000-50
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	167,6	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	760000-65
80	16	151	M10	43	200	M24	18	178,6	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	760000-80
100	16	165	M10	43	220	M24	18	208,6	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	760000-100
125	16	187	M10	43	250	M24	18	273	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	760000-125
150	16	245	M12	68	285	M42	30	311	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	760000-150
200	16	288	M12	68	340	M42	30	402	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104	760000-200
250	16	353	M16	81	405	M52	38	500	26	225	450	-	140-F14	-	47	355	12 x Ø26	11170,7	180	760000-250
300	16	384	M16	81	460	M52	38	560	28	250	500	-	140-F14	-	47	410	12 x Ø26	16805,6	226	760000-300

Robinetele cu bilă în dimensiunile nominale DN250 și DN300 se livrează fără manetă manuală..

© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură

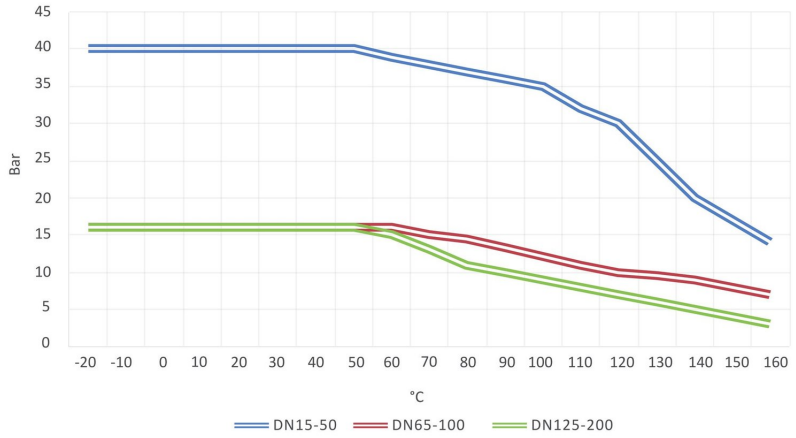

Ilustrații fără caracter obligatoriu Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.