


Robinets à boisseau sphérique à brides en acier inoxydable Série 720078




Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, Orifice de compensation
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN15...DN150 selon EN1092-1 PN40
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint à bille en PTFE renforcé de fibres de verre, Joint de tige PTFE, Joints toriques FKM, Levier manuel en acier plastifié
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés. Pour les applications vapeur, nous recommandons d'utiliser des robinets vapeur spéciaux..
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon tableau et diagramme pression-température Vapeur max. 10bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	Air TA
Versions spéciales	version antistatique ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Bride ANSI, joints à faible volume mort, Manteau chauffant pour fluides visqueux, Version pour vapeur, sans huile, graisse et silicone pour oxygène



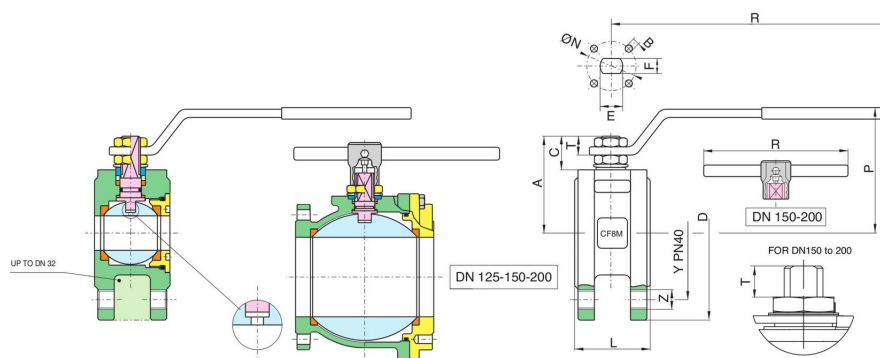

Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,38	720078-15
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	720078-20
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	720078-25
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	4,20	720078-32
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	4,43	720078-40
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	6,60	720078-50
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	10,38	720078-65
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	13,84	720078-80
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	20,70	720078-100
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	720078-125
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	720078-150

Diagramme pression-température

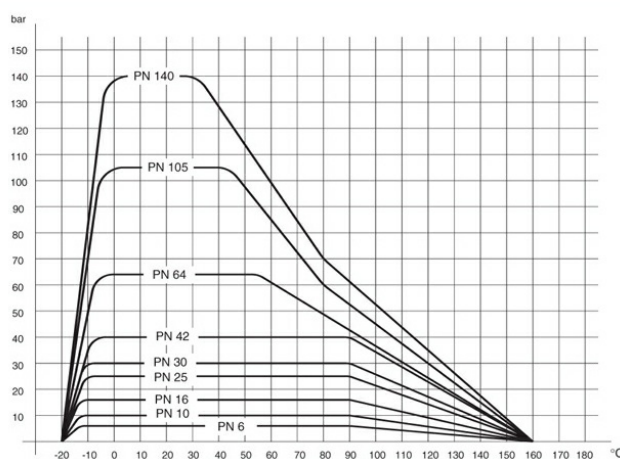

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable / Vanne à boisseau sphérique à brides Série 720078

Version 4

150519 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

