







Robinete cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel inoxidabil Serie 776007, 776010




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu flotant bilă, trecere redusă, cu două straturi etanșant, nu fără suprapunere, Intrare presiune numai în față
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN100 conform EN1092-1 PN16
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE, O-ringuri FKM, Manetă manuală din oțel plastifiată
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuție specială	execuție antistatică ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, Flanșe ANSI150 la cerere

Diagramă de comutare

776010		776007
Tip de comutare 01	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05
Poziție 1		
		
Poziție 2		
		
Mânerele pot fi repositionate fiecare cu 90°. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a tijei devine vizibilă creștătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.		



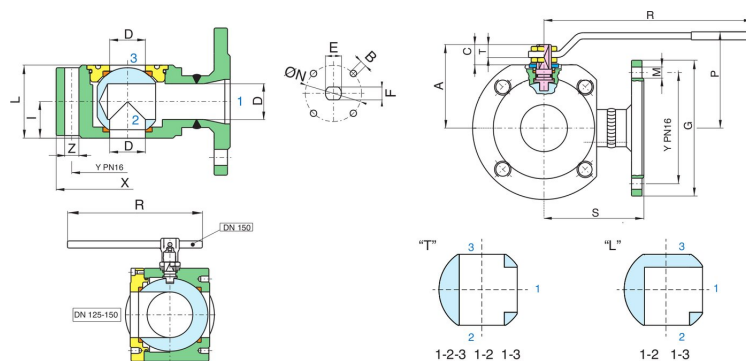


Diametru nominal DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	R	S	T	X	Y	Z
15	47	4 x M5	15,5	10	10	7	95	20	40	4 x Ø14	32	64,5	131,5	76	9	89	65	4 x M12
20	49,5	4 x M5	13,5	15	10	7	105	20	40	4 x Ø14	32	67	131,5	82	9	99	75	4 x M12
25	59	4 x M5	18	20	12	8	115	23	46	4 x Ø14	42	79	174,5	86	12,5	109	85	4 x M12
32	64	4 x M5	15,5	25	12	8	140	29	58	4 x Ø18	42	84	250,5	105	11,5	130	100	4 x M16
40	78	4 x M6	24,5	32	16	10	150	35,5	71	4 x Ø18	50	102,5	250,5	110	13	140	110	4 x M16
50	85	4 x M6	25	40	16	10	165	41	82	4 x Ø18	50	109	321,5	115	13,5	160	125	4 x M16
65	104,5	4 x M8	28	50,2	20	14	185	53	106	4 x Ø18	70	128	321,5	125	18	180	145	4 x M16
80	113	4 x M8	28	64	20	14	200	61	122	8 x Ø18	70	136,5	381,5	150	18	200	160	8 x M16
100	136	4 x M10	34,5	76	24	18	220	76	152	8 x Ø18	102	155,5	381,5	159	22	220	180	8 x M16

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip Gaură în T	Tip Gaură în L
15	16	2,8	2,17	776010-15	776007-15
20	16	5,2	2,86	776010-20	776007-20
25	16	9,2	3,89	776010-25	776007-25
32	16	14,4	6,21	776010-32	776007-32
40	16	25,9	8,50	776010-40	776007-40
50	16	40,4	12,30	776010-50	776007-50
65	16	63,2	19,85	776010-65	776007-65
80	16	115,8	24,34	776010-80	776007-80
100	16	163,2	38,90	776010-100	776007-100



Diagramă presiune-temperatură

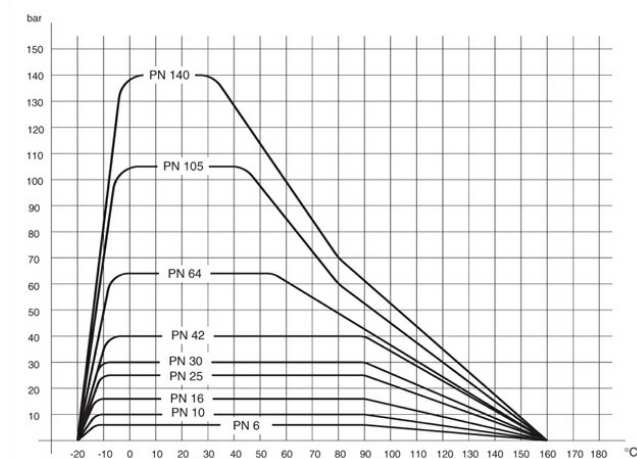

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil / Robinet cu bilă cu flanșă serie 776007, 776010

