


3-Vejs flangekuglehaner af rustfrit stål Serie 300150, 310150




Konstruktionstype	3-vejs kuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kugle tætning hele vejen rundt, ikke uden overlap
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	drejelige flanger DN15...DN100 i henhold til DIN 2501
Materialer	Hus og kugle Rustfrit stål 1.4404, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE/FKM, Håndgreb Rustfrit stål 1.4307/Hærdeplast (PF)
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige dampkaner.
Medietemperatur	-20...+170°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	antistatisk udførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Kugletætning PTFE-glasfiberforstærket eller PTFE-kulstofgratitforstærket, Vakuumanvendelse, Flanger ANSI150 og ANSI300 på forespørgsel

Koblingsdiagram

300150				310150		
Omskiftningstype 01	Omskiftningstype 02	Omskiftningstype 03	Omskiftningstype 04	Omskiftningstype 05	Omskiftningstype 06	Omskiftningstype 07
Position 1						
Position 2						
Indstilling af omskiftningsmåden sker efter demontering af håndgrebet ved manuel drejning af kuglen. Efter afmontering af de centrale fastgørelsesskruer bliver indskæringen på spindlens overside synlig, som angiver kuglens position, og hvoraf hanetypen også kan identificeres.						




Dimensioner

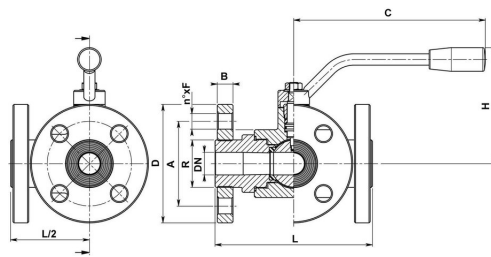

Nominal diameter DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	Vægt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Tryk-temperatur-diagramm

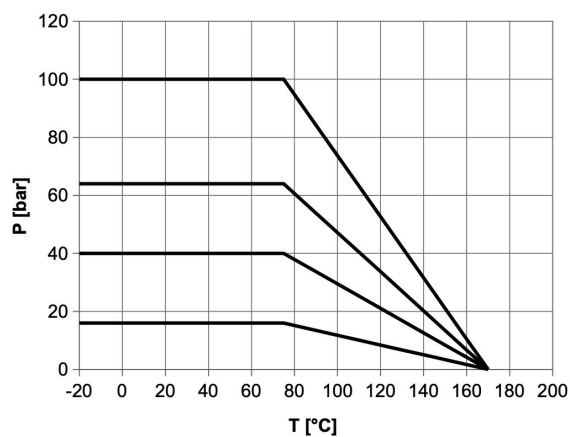

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Flangekuglehaner – rustfrit stål / Flangekugleventil Serie 3101, 3001

Version 4

151219 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUropa

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

