

3-Οδικές φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά 300150, 310150




Τύπος κατασκευής	Τρίοδη σφαιρική βάνα με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Σφαιρικό, στεγανοποιημένο από όλες τις πλευρές, όχι χωρίς επικάλυψη
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες DN15...DN100 σύμφωνα με DIN 2501
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM, Χειρομοχλός Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307/Θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό (PF)
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+170°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	αντιστατική εκτέλεση ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE-ενισχυμένο με υαλοίνες ή PTFE-ενισχυμένο με καρβογραφίτη, Εφαρμογή κενού, Φλάντζες ANSI150 και ANSI300 κατόπιν αιτήματος

Διάγραμμα μεταγωγής

300150				310150		
Τρόπος μεταγωγής 01	Τρόπος μεταγωγής 02	Τρόπος μεταγωγής 03	Τρόπος μεταγωγής 04	Τρόπος μεταγωγής 05	Τρόπος μεταγωγής 06	Τρόπος μεταγωγής 07
Θέση 1						
Θέση 2						
Η ρύθμιση του τρόπου μεταγωγής πραγματοποιείται μετά την αποσυναρμολόγηση του χειρομοχλού με χειροκίνητη περιστροφή της σφαίρας. Μετά την αφαίρεση των κεντρικών κοχλιών στερέωσης, στην επάνω πλευρά της ατράκτου γίνεται ορατή η εγκοπή, η οποία υποδεικνύει τη θέση της σφαίρας και από την οποία αναγνωρίζεται επίσης ο τύπος του κρουνού.						




Διαστάσεις

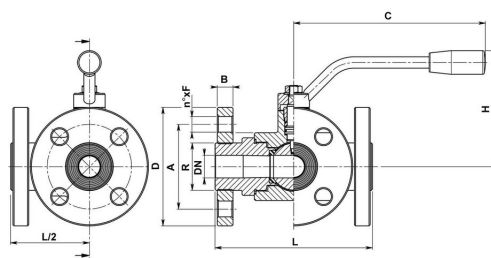

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος Ταυ-οπήs	Τύπος Οπή σχήματος L
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

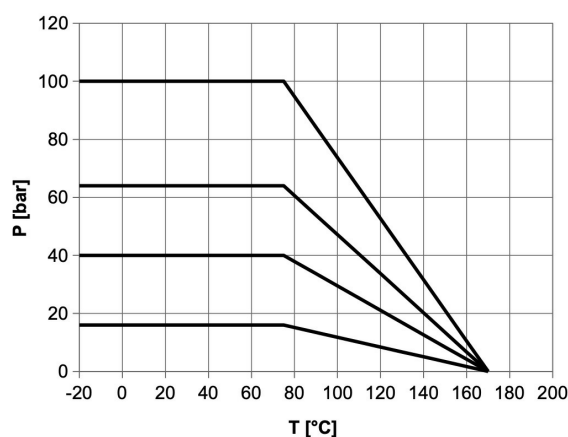

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες – ανοξείδωτος χάλυβας / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά 3101, 3001

Έκδοση 7

151219 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

