


3-Veis flenskuleventiler i rustfritt stål Serie 300150, 310150




Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, full gjennomløp, Kule, tetning på alle sider, ikke uten overlapping
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	roterbare flenser DN15...DN100 i henhold til DIN 2501
Materialer	Hus og kule Rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE/FKM, Håndspak Rustfritt stål 1.4307/Duroplast (PF)
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+170°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	antistatisk utførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Kulepakning PTFE-glassfiberforsterket eller PTFE-karbobgrafittforsterket, Vakuumapplikasjon, Flenser ANSI150 og ANSI300 på forespørsel

Koblingsskjema

300150				310150		
Brytertype 01	Brytertype 02	Brytertype 03	Brytertype 04	Brytertype 05	Brytertype 06	Brytertype 07
Posisjon 1						
Posisjon 2						
Innstilling av koblingsmåten skjer etter demontering av håndspaken ved manuell dreining av kulen. Etter at de sentrale festeskrueene er fjernet, blir innhakket på spindelens overside synlig, som angir kuleposisjonen og som også gjør det mulig å identifisere krantypen.						




Dimensjoner

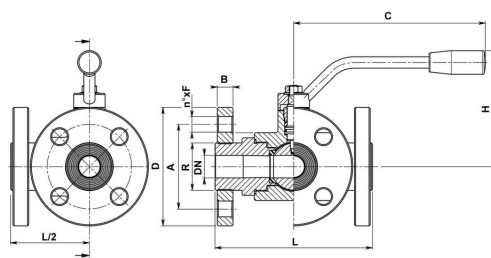

Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Vekt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Trykk-temperatur-diagramm

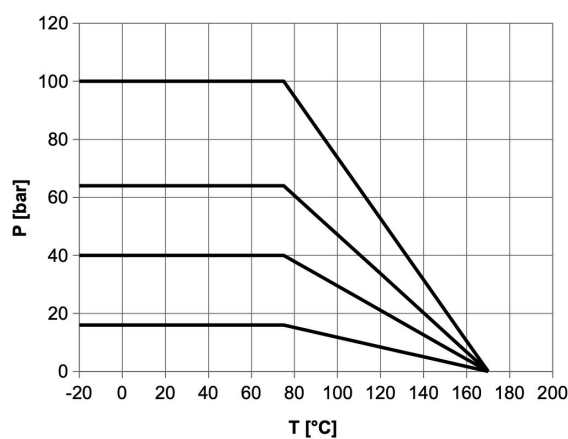

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Flensede kuleventiler – rustfritt stål / Flenset kuleventil Serie 3101, 3001

Versjon 4

151219 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

