















Robinete cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel inoxidabil Serie 300150, 310150




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, trecere completă, Bilă etanșată pe toate părțile, nu fără suprapunere
Aționare	prin rotație de 90° a manetei manuale
Racordare	flanșe rotative DN15...DN100 conform DIN 2501
Materiale	Carcasă și bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Etanșare pentru tijă PTFE/FKM, Manetă manuală Oțel inoxidabil 1.4307/Duroplast (PF)
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea robinetelor speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+170°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	execuție antistatică ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Etanșare cu bilă PTFE-ranforsat cu fibra de sticlă sau PTFE-ranforsat cu grafit carbonic, Aplicație de vid, Flanșe ANSI150 și ANSI300 la cerere

Diagramă de comutare

300150				310150		
Tip de comutare 01	Tip de comutare 02	Tip de comutare 03	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05	Tip de comutare 06	Tip de comutare 07
Poziție 1						
						
Poziție 2						
						
Setarea modului de comutare se efectuează după demontarea manetei manuale prin rotirea manuală a bilei. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a tijei devine vizibilă creștătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.						




Dimensiuni

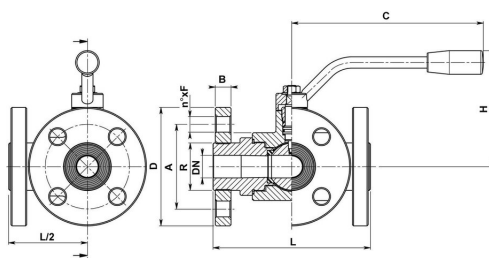

Diametru nominal DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip Gaură în T	Tip Gaură în L
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Diagramă presiune-temperatură

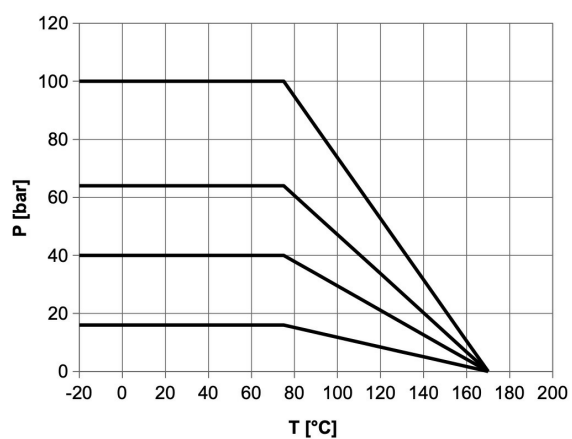

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil / Robinet cu bilă cu flanșă serie 3101, 3001

Versiune 4

151219 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

