



## Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA050



|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, pentru abur                                                                                  |
| Acționare            | prin rotație de 90° a manetei manuale                                                                                                                                                                   |
| Racordare            | Flanșe DN15...DN150 conform EN1092-1 PN16                                                                                                                                                               |
| Materiale            | Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă din PTFE ranforsat cu grafit, Garnitură de etanșare a tije din PTFE ranforsat cu grafit, O-ringuri FKM, Manetă manuală din oțel plastifiat |
| Domeniu de utilizare | Abur, alte aplicații la cerere                                                                                                                                                                          |
| Temperatura mediului | -20...+198°C                                                                                                                                                                                            |
| Presiune de lucru    | Vid vacuum max. 10 <sup>3</sup> Torr până la 15bar                                                                                                                                                      |
| Tip de fixare        | Montaj în sistem de conducte rigid                                                                                                                                                                      |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                                                                               |
| Aprobări             | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), Aer TA (aer comprimat), SIL 3                                                                      |
| Execuții speciale    | Flanșă ANSI, Flanșă PN40, fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen la cerere                                                                                                                         |



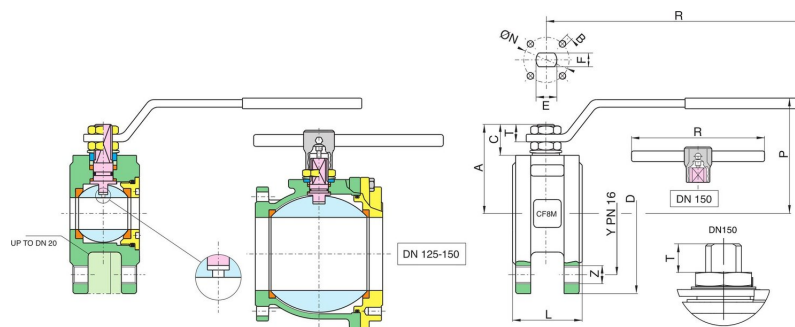

| Diametru nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Valoare Kv<br>[m³/h] | Greutate<br>[aprox. kg] | Tip           |
|----------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 15                         | 15          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                 | 1,3                     | BA050-15-L-A  |
| 20                         | 15          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                 | 1,9                     | BA050-20-L-A  |
| 25                         | 15          | 61    | 4xM5  | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                 | 2,2                     | BA050-25-L-A  |
| 32                         | 15          | 64,5  | 4xM5  | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8                | 3,3                     | BA050-32-L-A  |
| 40                         | 15          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                  | 4,2                     | BA050-40-L-A  |
| 50                         | 15          | 87    | 4xM6  | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3                | 6,1                     | BA050-50-L-A  |
| 65                         | 15          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7                | 10,0                    | BA050-65-L-A  |
| 80                         | 15          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5                | 13,5                    | BA050-80-L-A  |
| 100                        | 15          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3               | 20,9                    | BA050-100-L-A |
| 125                        | 15          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3               | 37,5                    | BA050-125-L-A |
| 150                        | 15          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1               | 61,5                    | BA050-150-L-A |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA050-L-A

Versiune 7

150543 / Generat 2026/41 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

