


Hogedrukkogelkranen van staal verzinkt Serie BA233



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	G1/8"... G11/2"volgens ISO228/1 resp. 6L...42L en 8S...38S naartoe EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materialen	Behuizing staal verzinkt, Kogel staal, Kogelafdichting POM, Spindelafdichting NBR, Handhendel zinkspuitgietwerk
Toepassingsgebied	Vloeistoffen van groep 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+100°C
Bedrijfsdruk	tot tot de nominale druk PN, zie tabellen
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	Afdichtingen van PTFE, PEEK, ATEX op aanvraag
Toebehoren	Afsluiterinrichting en Eindschakelaar op aanvraag



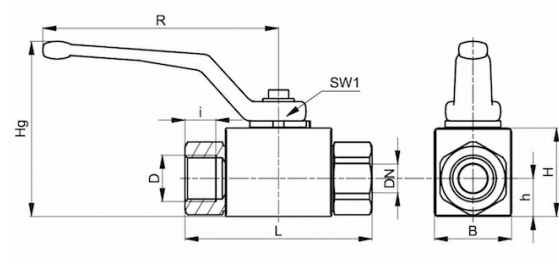

D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA233-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA233-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,54	BA233-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA233-12-L
G3/4"	20	420	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA233-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	2,20	BA233-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA233-114-L
G1 1/2"	25	350	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA233-112-L





D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Gewicht [ca. kg]	Type
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA233-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,37	BA233-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA233-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,50	BA233-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA233-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA233-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA233-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,49	BA233-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA233-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA233-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA233-42L-L

D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Gewicht [ca. kg]	Type
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,38	BA233-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA233-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA233-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA233-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,60	BA233-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA233-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA233-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,55	BA233-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,10	BA233-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA233-38S-L

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Hogedrukkogelkranen - staal / Hogedrukkogelafsluiter Serie BA233-L-L, BA233-S-L

Versie 4

137978 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

