


# Højtryksguglehaner i rustfrit stål

## Serie BA234, BA102




|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Gennemgangshane med flydende kugle                                                                          |
| Aktivering         | ved 90° drejning af håndgrebet                                                                              |
| Tilslutning        | G1/8" ... G1 1/2" iht. ISO228/1 hhv. 6L...42L og 8S...38S efter I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                  |
| Materialer         | Hus, Kugle 1.4571/1.4404, Håndgreb zinktrykstøbning<br>Tætninger BA234: POM/NBR<br>Tætninger BA102: POM/FKM |
| Anvendelsesområde  | Væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.                   |
| Medietemperatur    | BA234 -30...+100°C, BA102 -20...+100°C                                                                      |
| Driftstryk         | Nominelt tryk ifølge tabel op til 80°C, over 80°C 11% Trykreduktion                                         |
| Monteringstype     | Montering i stift rørsystem                                                                                 |
| Monteringsposition | vilkårlig                                                                                                   |
| Specialudførelser  | Tætninger af PTFE, PEEK, gasformige medier, ATEX på forespørgsel                                            |
| Tilbehør           | Afspærringsanordning og Endestopkontakt på forespørgsel                                                     |

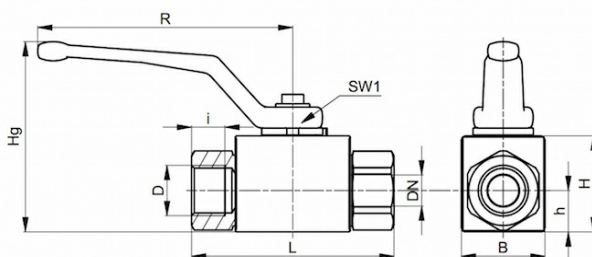

| D       | Nominal diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg | i    | L   | R   | SW1 | Vægt<br>[ca. kg] | Type        |
|---------|----------------------------|-------------|----|----|------|----|------|-----|-----|-----|------------------|-------------|
| G1/8"   | 5                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 10   | 69  | 115 | 9   | 0,41             | BA...-18-L  |
| G1/4"   | 6                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 14   | 69  | 115 | 9   | 0,40             | BA...-14-L  |
| G3/8"   | 10                         | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 14   | 72  | 115 | 9   | 0,52             | BA...-38-L  |
| G1/2"   | 13                         | 500         | 35 | 40 | 19   | 89 | 16,3 | 83  | 115 | 9   | 0,65             | BA...-12-L  |
| G3/4"   | 20                         | 350         | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 18   | 95  | 200 | 14  | 1,50             | BA...-34-L  |
| G1"     | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 20   | 113 | 200 | 14  | 3,62             | BA...-10-L  |
| G1 1/4" | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 22   | 120 | 200 | 14  | 2,30             | BA...-114-L |
| G1 1/2" | 25                         | 250         | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 24   | 130 | 200 | 14  | 2,60             | BA...-112-L |



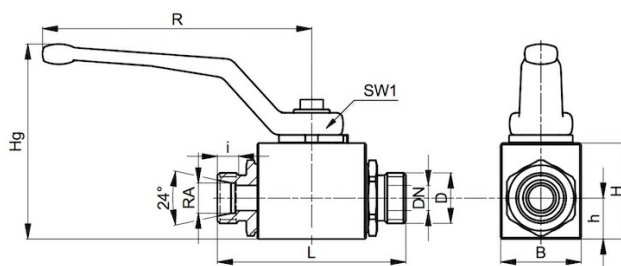

| D       | Nominal diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Vægt<br>[ca. kg] | Type           |
|---------|----------------------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|------------------|----------------|
| M12x1,5 | 5                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 6  | 9   | 0,36             | BA...-6L-L     |
| M14x1,5 | 6                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 8  | 9   | 0,38             | BA...-8L-L     |
| M16x1,5 | 8                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 74  | 115 | 10 | 9   | 0,38             | BA...-10L-L    |
| M18x1,5 | 10                         | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 7    | 74  | 115 | 12 | 9   | 0,51             | BA...-12L-L    |
| M22x1,5 | 13                         | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 7    | 82  | 115 | 15 | 9   | 0,61             | BA...-15L-L    |
| M26x1,5 | 13                         | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 7,5  | 82  | 115 | 18 | 9   | 0,60             | BA...-18L-L    |
| M26x1,5 | 15                         | 420         | 38 | 46 | 19   | 106 | 7,5  | 82  | 160 | 18 | 12  | 0,75             | BA...-18L-L-01 |
| M30x2   | 20                         | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 7,5  | 101 | 200 | 22 | 14  | 1,41             | BA...-22L-L    |
| M36x2   | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 7,5  | 108 | 200 | 28 | 14  | 2,0              | BA...-28L-L    |
| M45x2   | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14  | 2,12             | BA...-35L-L    |
| M52x2   | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 11   | 112 | 200 | 42 | 14  | 2,27             | BA...-42L-L    |

| D       | Nominal diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Vægt<br>[ca. kg] | Type           |
|---------|----------------------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|------------------|----------------|
| M16x1,5 | 5                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 73  | 115 | 8  | 9   | 0,39             | BA...-8S-L     |
| M18x1,5 | 6                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 73  | 115 | 10 | 9   | 0,39             | BA...-10S-L    |
| M20x1,5 | 8                          | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 76  | 115 | 12 | 9   | 0,39             | BA...-12S-L    |
| M22x1,5 | 10                         | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 8    | 80  | 115 | 14 | 9   | 0,50             | BA...-14S-L    |
| M24x1,5 | 13                         | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 8,5  | 86  | 115 | 16 | 9   | 0,63             | BA...-16S-L    |
| M30x2   | 13                         | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 10,5 | 90  | 115 | 20 | 9   | 0,60             | BA...-20S-L    |
| M30x2   | 15                         | 420         | 39 | 46 | 19   | 106 | 10,5 | 90  | 160 | 20 | 12  | 0,80             | BA...-20S-L-01 |
| M36x2   | 20                         | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 12   | 109 | 200 | 25 | 14  | 1,59             | BA...-25S-L    |
| M42x2   | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14  | 2,22             | BA...-30S-L    |
| M52x2   | 25                         | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 16   | 124 | 200 | 38 | 14  | 2,30             | BA...-38S-L    |

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Højtryksguglehaner – rustfrit stål / Højtryksgugleventil Serie BA234-L

Version 5

137981 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

