



Kogelkranen van messing Serie BAW1-...-BLTT-MZL



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel en Ontluchtingsaansluiting, met volle doorlaat, Handhendel in gesloten stand vergrendelbaar
Aansluiting	G1/4"...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE, Handhendel staal verzinkt met PVC-mantel
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+100°C
Bedrijfsdruk	0...14bar
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Leveringsomvang	Kogelkraan met handhendel, zonder hangslot VS37




Afmetingen

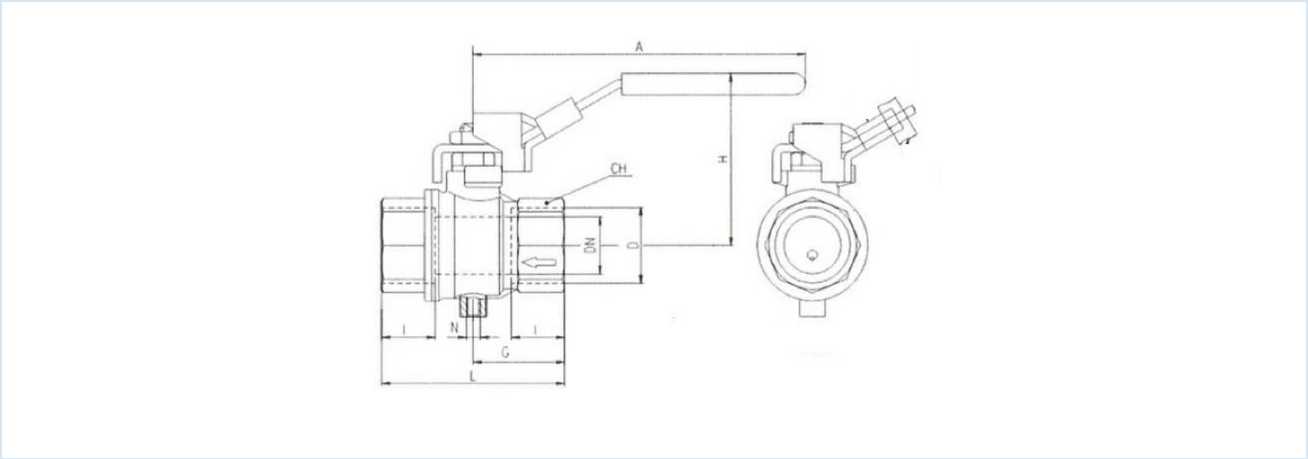

Aansluiting D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	N	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	8	14	96	20	22,5	48,5	12	45	M5	5,7	0,17	BAW1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	14	96	20	22,5	48,5	12	45	M5	9	0,16	BAW1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	14	96	25	29,5	51	15,5	59	M5	41	0,24	BAW1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	14	117	31	32	60	17	64	M5	60	0,38	BAW1-005-BLTT-MZL
G1"	25	14	117	40	40,5	64	21	81	M5	80	0,60	BAW1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	14	156,5	49	46,5	80	23	93	G1/4"	115	1,06	BAW1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	14	156,5	54	51	86	23	102	G1/4"	260	1,44	BAW1-008-BLTT-MZL
G2"	50	14	156,5	68	60,5	93	26,5	121	G1/4"	380	2,40	BAW1-009-BLTT-MZL

Bedrijfsschema

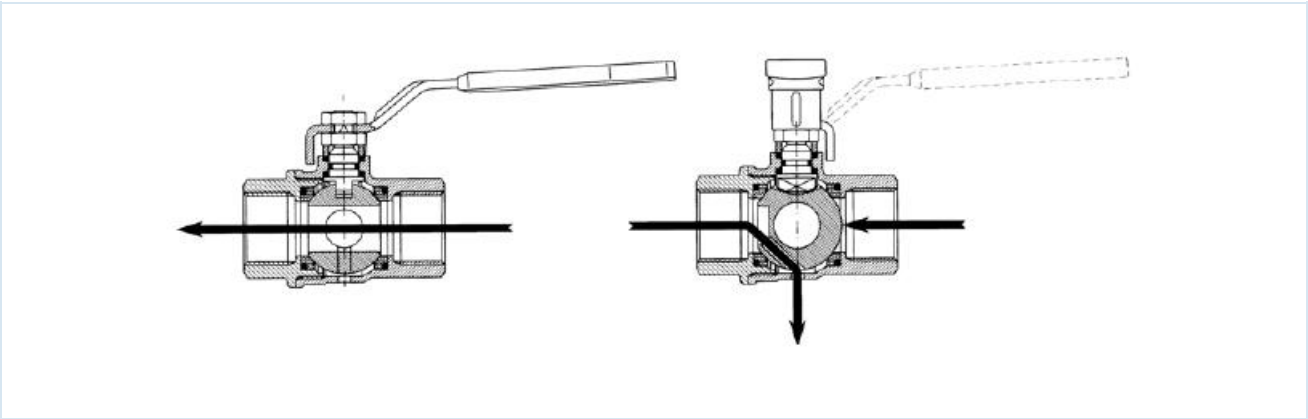

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden