


Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippakuulaventtiili Tyyppi BA894-GLD



Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus
Käyttötoiminto	Käsipyörävaihe
Liitäntä	kääntyvät laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM, Vaihteisto Alumiinikotelo
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	Vaihteisto sulkuventtiilillä öljytön ja rasvaton versio vetyä ja happea varten
Hyväksynnot	Tehdastodistus 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Mitat

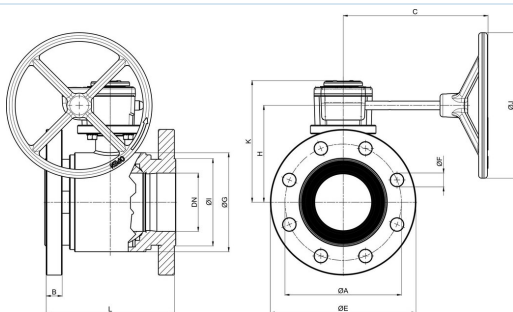

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
65	PN16/PN40	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-GLD-A3C
2991.V90-QM08 2991.V90-QM09																
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-GLD-A3C
2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11																
100	PN16/PN25	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-GLD-A3C
2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44																
125	PN16	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-GLD-A3C
2951.V90-QM15																



Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Muu valikoima - A02 / [BA894-65-GLD-A3C] BA894-65-GLD-A3C

Versio 5

212249 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

