



Valvola a sfera flangiata in acciaio Serie BA079



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, Foro di compensazione
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	Flange DN15...DN150 secondo EN1092-1 PN16
Materiali	Corpo Acciaio, Sfera acciaio inox 1.4301, Tenuta a sfera in PTFE rinforzato con grafite, Tenuta stelo in PTFE rinforzato con grafite, O-Ring mandrino FKM Leva manuale DN15-DN125 Acciaio zincato, DN150 Ghisa grigia EN-JL1040
Campo di impiego	Vapore, altre applicazioni su richiesta
Temperatura del fluido	-20...+198°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10 ⁻³ Torr fino a 15 bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	Aria TA, ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe
Esecuzioni speciali	Flangia ANSI, Flangia PN40, privo di olio, grasso e silicone per ossigeno su richiesta



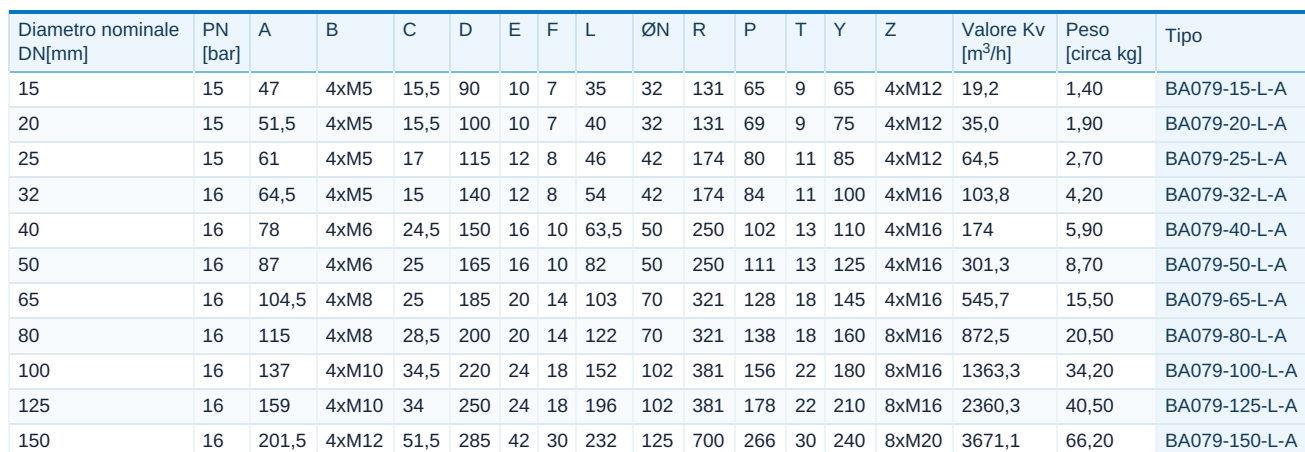

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Altra gamma di prodotti - A02](#) / [Valvola a sfera flangiata Serie BA079-L-A](#)