



Flänskculventil av stål Serie BA079



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kompensationsborring
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	Flänsar DN15...DN150 enligt EN1092-1 PN16
Material	Hus Stål, Kulventil rostfritt stål 1.4301, Kulpackning av grafitförstärkt PTFE, Spindeltätning av grafitförstärkt PTFE, Spindel-O-ring FKM Handspak DN15-DN125 Förzinkat stål, DN150 Gråjärn EN-JL1040
Användningsområde	Ånga, andra applikationer på förfrågan
Medietemperatur	-20...+198°C
Driftryck	Vakuüm max. 10 ⁻³ Torr upp till 15 bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	TA-luft, ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe
Specialutföranden	Fläns ANSI, Fläns PN40, olja-, fett- och silikonfri för syre på begäran



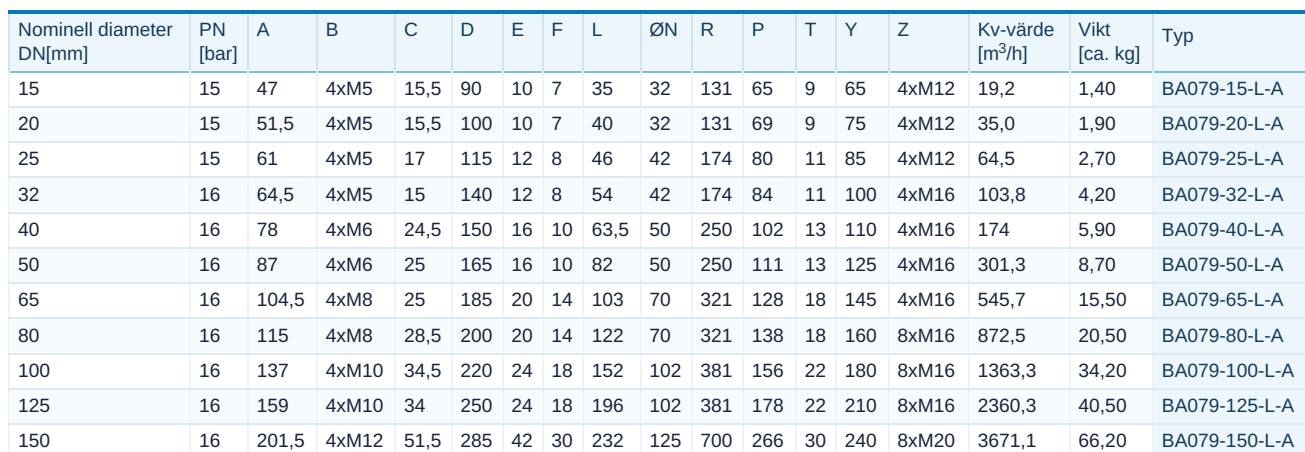

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Flänskulventil Serie BA079-I-A