



## Σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA192




|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση                                                                                                                                  |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή 90° του χειρομοχλού                                                                                                                                                                 |
| Σύνδεση           | G1/4" ... G4" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                                                 |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM-Υπεροξειδίο |
| Πεδίο εφαρμογής   | Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                                                                                  |
| Θερμοκρασία μέσου | -45...+150°C                                                                                                                                                                                      |
| Πίεση λειτουργίας | 0bar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας                                                                                                                     |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                         |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                       |
| Ειδικές εκδόσεις  | αντιστατική εκτέλεση ATEX II 2G/D T4, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο, Ειδικές στεγανοποιήσεις κατόπιν αιτήματος                             |

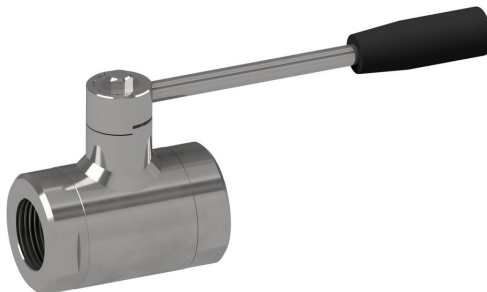

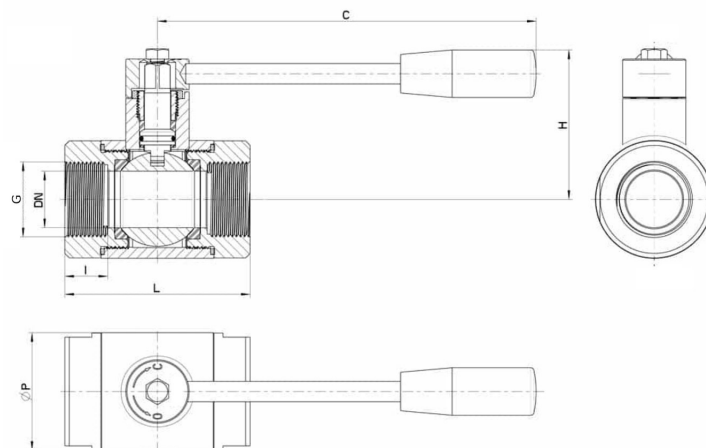

| Σύνδεση G | Ονομαστική διάμετρος DN[mm] | PN [bar] | C   | H   | I  | L   | ØP  | Τιμή Kv [m³/h] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος       |
|-----------|-----------------------------|----------|-----|-----|----|-----|-----|----------------|-----------------|-------------|
| 1/4"      | 9                           | 100      | 110 | 50  | 13 | 52  | 30  | 6,5            | 0,35            | BA192-14-L  |
| 3/8"      | 10                          | 100      | 110 | 50  | 13 | 52  | 30  | 11             | 0,32            | BA192-38-L  |
| 1/2"      | 15                          | 100      | 110 | 55  | 15 | 62  | 35  | 20             | 0,44            | BA192-12-L  |
| 3/4"      | 20                          | 100      | 110 | 60  | 17 | 72  | 42  | 60             | 0,62            | BA192-34-L  |
| 1"        | 25                          | 64       | 160 | 65  | 19 | 82  | 52  | 100            | 1,10            | BA192-10-L  |
| 1 1/4"    | 32                          | 64       | 160 | 70  | 19 | 92  | 60  | 130            | 1,35            | BA192-114-L |
| 1 1/2"    | 40                          | 64       | 190 | 80  | 20 | 104 | 73  | 170            | 2,33            | BA192-112-L |
| 2"        | 50                          | 40       | 190 | 90  | 20 | 116 | 88  | 280            | 3,42            | BA192-20-L  |
| 2 1/2"    | 65                          | 40       | 220 | 110 | 20 | 128 | 113 | 510            | 5,75            | BA192-212-L |
| 3"        | 80                          | 40       | 285 | 130 | 24 | 150 | 135 | 770            | 8,98            | BA192-30-L  |
| 4"        | 100                         | 25       | 310 | 150 | 26 | 178 | 167 | 1200           | 15,50           | BA192-40-L  |

#### Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

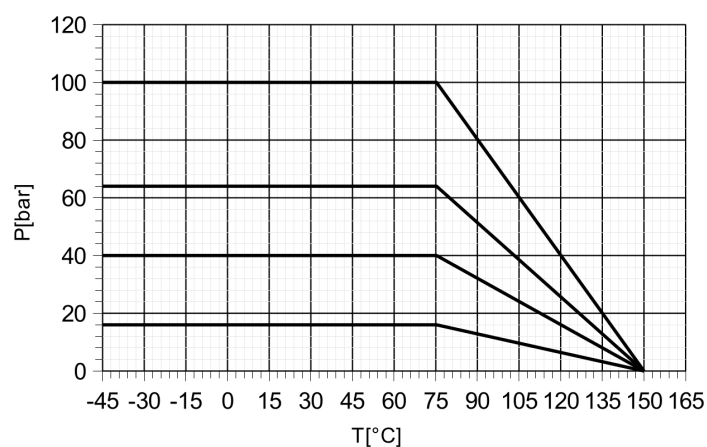

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA192-L

Έκδοση 7

138387 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

