



Σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA907



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Σύνδεση	G1/4"...G4" σύμφωνα με ISO228/1 1/4"-NPT...4"-NPT
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE νεκρού χώρου ελεύθερο, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring FKM
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	0bar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	αντιστατική εκτέλεση ATEX EX II 2D Ex h IIC T135°C Dp, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο, Ειδικές στεγανοποιήσεις

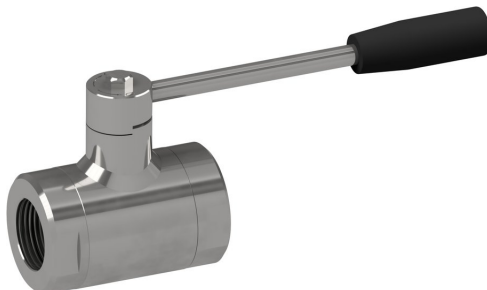

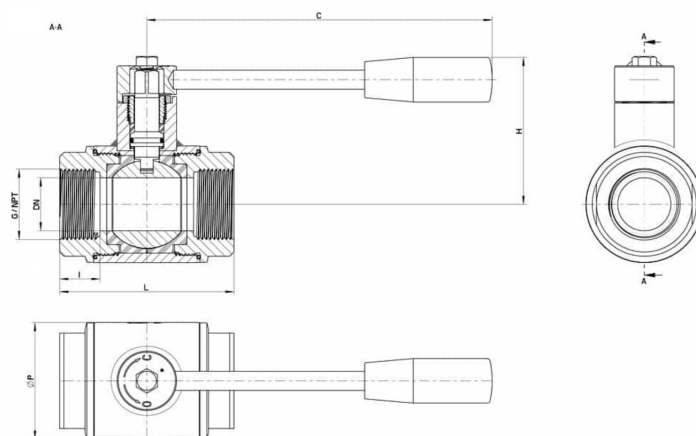


Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Σύνδεση NPT	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

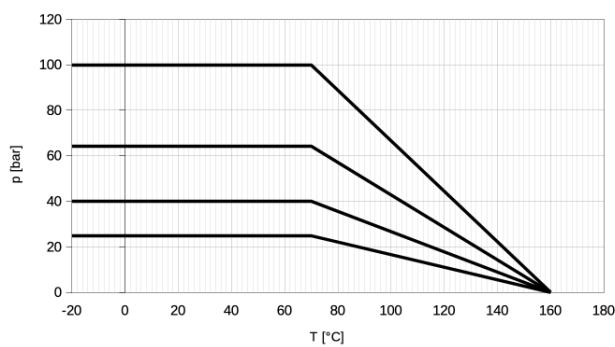

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA907

