



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Sarja BA907



Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus
Liitäntä	G1/4"...G4" ISO228:n mukaan 1/4"-NPT...4"-NPT
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Käsivipu ruostumaton teräs 1.4307 plastifioitu, Kuulatiiviste PTFE kuolluttilaton, Karan tiiviste PTFE, O-rengas FKM
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Obar enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	antistaattinen versio ATEX EX II 2D Ex h IIC T135°C Dp, öljytön, rasvaton ja silikoniton happea varten, öljytön ja rasvaton versio vetyä varten, Erikoistiivisteet

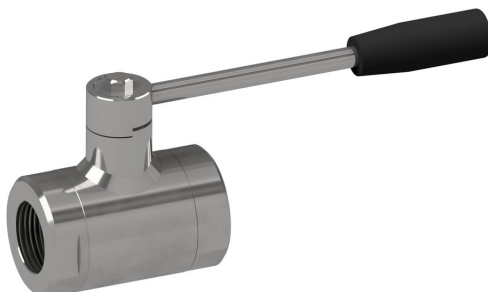

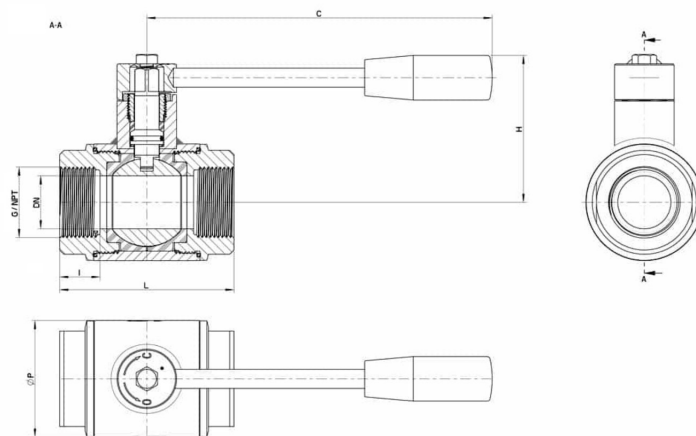


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Liitäntä NPT	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Paine-lämpötiladiagrammi

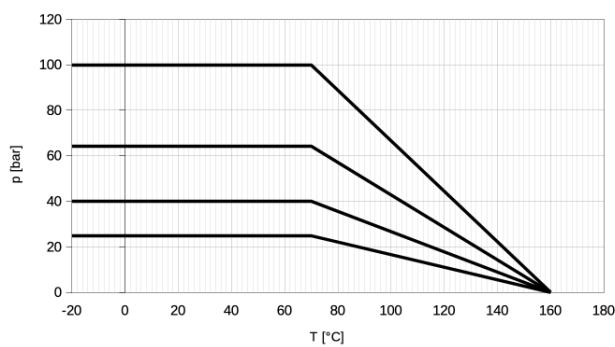

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA907

Versio 4

150573 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

