

Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din oțel inoxidabil
Serie BA907

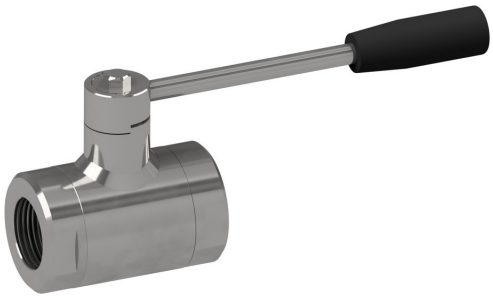

Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală cu bilă flotantă, trecere completă
Racordare	G1/4"...G4" conform ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Etanșare cu bilă PTFE fără spațiu mort, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE, O-ring FKM
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	0bar până la Presiune nominală conform tabelului și diagrama presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	execuție antistatică ATEX EX II 2D Ex h IIIC T135°C Dp, fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen, execuție fără ulei și grăsimi pentru hidrogen, Garnituri speciale

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

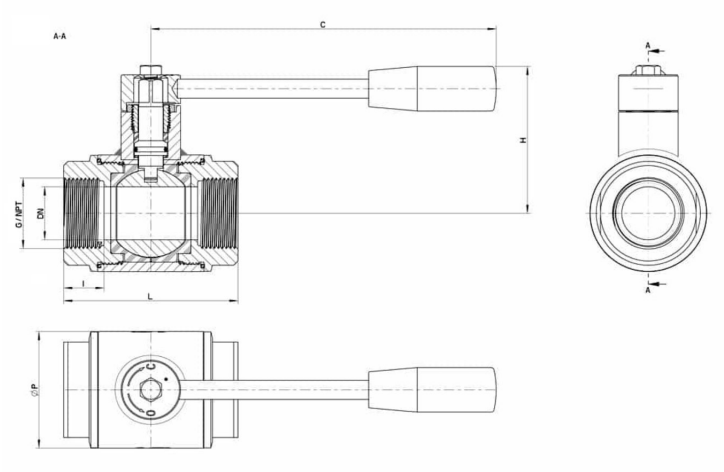


Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
11/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
11/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
21/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Racordare NPT	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
11/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
11/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
21/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură

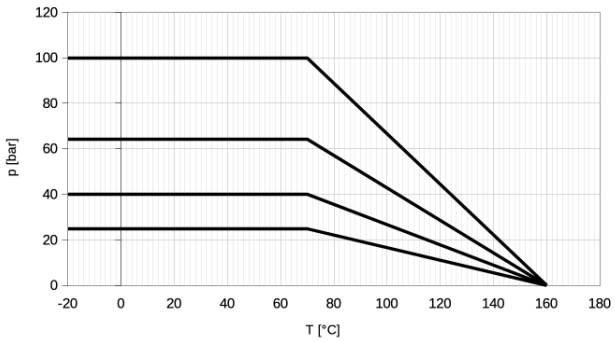

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.